
TIMON MOTORISE ELECTRIQUE A ROUES MOTRICES
type « Diable » série DM300 FOLD





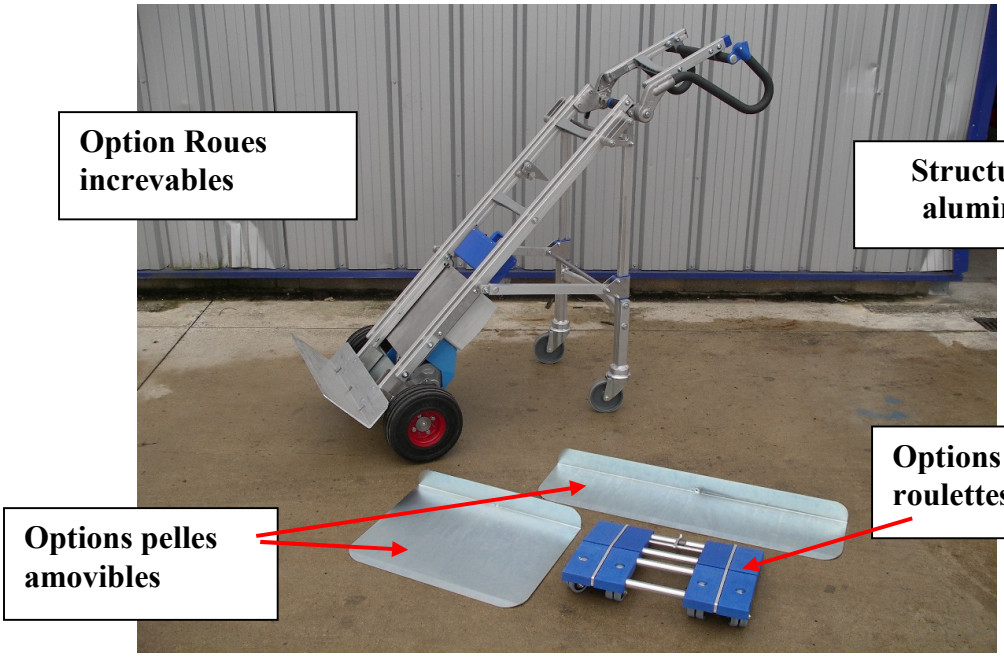

Poignée pliable et réglable - Option “DOLLY” béquille rétractable avec roues pivotantes

Modèle	DM 300 FOLD	DM 300 FOLD DOLLY
Capacité	300 kg	300 kg
Pelle (prof x larg mm)	183 x 530 mm	183 x 530 mm
Dimensions hors tout (Ht – Larg mm – Prof avec bavette)	1200/1610 x 590 x 440 mm	1350/1790 x 590 x 440 mm
Roues motrices	Diam 250 x 85 mm	Diam 250 x 85 mm
Energie	24 v Lithium	24 v Lithium
Autonomie (km env.)	3 à 4 km	3 à 4 km
2 Vitesses (km/h)	1 - 5 km/h	1 - 5 km/h
Poids avec batterie	45 kg	51 kg

La capacité du timon motorisé est donnée sur surface plane et au maximum de chargement. Les conditions du sol peuvent intervenir dans la capacité de l'appareil :

- A 300 kg, la pente maximum est de 5%
- A 150 kg, la pente maximum est de 10%
- A 75 kg, la pente maximum est de 15%

☎ 02 37 47 78 10

IMS
ZONE INDUSTRIELLE - RUE SAINT GILLES
28800 BONNEVAL
Email : info@imsmanut.com • www.imsmanut.com

TIMON MOTORISE ELECTRIQUE A ROUES MOTRICES
type « Diable » série DM300 FOLD



Sangle d'arrimage



Pelles amovibles dimensions :
680x300 mm / 530x400 mm /
590x300 mm / 780x190 mm /
590x210 mm / 900x210 mm



Support de bouteilles de gaz amovible sans outillage




Pelles à roulettes dimensions :
464x345 mm
464x550 mm
535x345 mm
535x550 mm

EXEMPLES D'APPLICATIONS





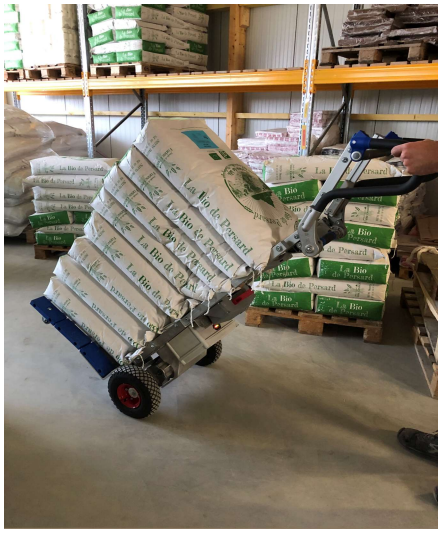



☎ +33 (0)2 37 47 78 10

IMS
ZONE INDUSTRIELLE - RUE SAINT GILLES
28800 BONNEVAL - FRANCE
Email : info@imsmanut.com • www.imsmanut.com