
CHABANNE
ÉCLAIRAGE SOLAIRE
APPLIQUES - BORNES - LAMPES - ACCESSOIRES
FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE



USINE DE CHAMBŒUF (42)

CHABANNE

Les solutions d'éclairage solaire CHABANNE combinent le savoir-faire industriel de la PME familiale CHABANNE depuis plus de 70 ans, et l'expérience de LAGAZEL dans la conception et fabrication d'équipements solaires robustes et durables pour le marché africain.

NOS VALEURS

- ESPRIT DE PARTENARIAT
- QUALITÉ
- IMPACT ENVIRONNEMENTAL LIMITÉ
- 100% FABRIQUÉ EN FRANCE

NOTRE DÉMARCHE RSE

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE

Chabanne s'engage à faire preuve d'exemplarité dans toute sa chaîne de valeur afin de développer des pratiques plus éthiques et responsables.

RESPECT & VALORISATION DE L'HUMAIN

Chabanne s'engage à promouvoir la diversité, l'égalité des chances et encourage la promotion sociale de ses collaborateurs.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Chabanne s'engage à fournir un cadre de travail agréable et à garantir la santé, la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs.

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Chabanne s'engage à réduire son impact environnemental à travers plusieurs actions.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SERVICE APRÈS-VENTE FRANÇAIS

DURABLE ROBUSTE FIABLE

COLLECTION ROC



LA GAMME SOLAIRE CHABANNE : L'ÉCLAIRAGE AUTONOME, DURABLE ET ÉCONOMIQUE

Pensée pour répondre aux besoins d'éclairage extérieur en toute simplicité, la gamme d'éclairage solaire Chabanne se distingue par **sa facilité d'installation et d'utilisation.** Ne nécessitant ni câble ni tranchée, l'installation est rapide et peu coûteuse. Grâce à son détecteur crépusculaire intégré, l'allumage est totalement autonome. Le détecteur de présence proposé en option permet d'optimiser l'éclairage en toute simplicité.

APPLIQUES ROC 158 & 213



Effet corten



RAL 7016

Robustes et durables, nos solutions sont conçues en métal et dotées de batteries remplaçables, garantissant un usage longue durée et un éclairage fiable toute la nuit. Cette conception permet de limiter les coûts liés à l'installation et à l'entretien, tout en offrant une alternative respectueuse de l'environnement.

BORNES ROC



Polyvalente, la gamme d'éclairage solaire Chabanne convient parfaitement à de nombreux usages : balisage et éclairage de chemins piétonniers, terrasses, parkings, entrées de maison, zones de rassemblement pour des lieux tels que des campings, des collectivités ou des aménagements paysagers.

ACCESSOIRES

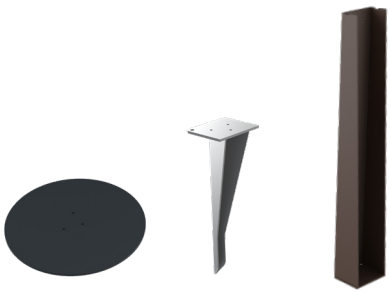

Ecologiques, conformes aux réglementations en vigueur et éligibles aux certificats d'économie d'énergie, nos solutions d'éclairage solaires s'inscrivent dans une démarche de qualité, d'économie et de développement durable.



Version applique murale

APPLIQUE ROC 158

Grâce à son design compact et une avancée courte non débordante, l'applique ROC 158 reste parfaitement alignée avec la surface sur laquelle elle est installée. Elle limite ainsi les risques de chocs, de collisions ou d'accrochages involontaires, tout en conservant un style sobre et efficace.

Idéale pour une pose au-dessus d'une porte d'entrée, sur un bardage bois ou sur un poteau large type traverse paysagère, elle s'intègre harmonieusement à tous types d'environnements, qu'ils soient résidentiels, publics ou paysagers.
L'applique ROC 158 est disponible en deux coloris, avec ou sans détecteur de présence. Deux niveaux de luminosité sont proposés, adaptés soit à un simple balisage, soit à un éclairage plus intense.



RAL 7016



Effet corten

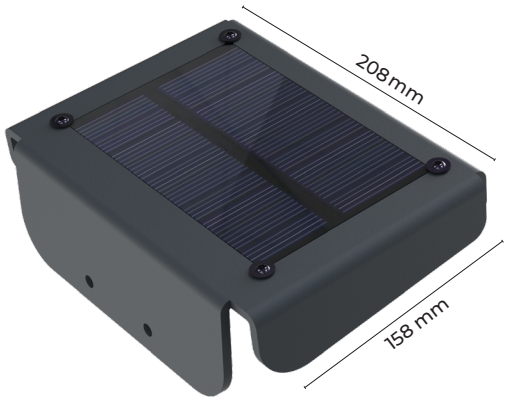

DURABLE **ROBUSTE** **FIABLE**

APPLIQUE ROC 158

Modèle	Coloris	Détecteur deprésence	Mode d'éclairage	Code article	Gencod
PIR 200	RAL 7016	Inclus (6m)	**Mode 1 :** Eclairage permanent de 30 lm (autonomie 50h*) **Mode 2 :** Eclairage permanent de 30 Lm. Après détection d'un mouvement, éclairage de 200 Lm pendant 30 secondes. **Mode 3 :** Pas d'éclairage permanent. Après détection d'un mouvement, éclairage de 200 Lm pendant 30 secondes.	E0040100	3661222401005
PIR 200	EFFET CORTEN	Inclus (6m)		E0040101	3661222401012
PIR 500	RAL 7016	Inclus (6m)	**Mode 1 :** Eclairage permanent de 60 Lm (autonomie 25h*) **Mode 2 :** Eclairage permanent de 60 Lm. Après détection d'un mouvement, éclairage de 500 Lm pendant 30 secondes. **Mode 3 :** Pas d'éclairage permanent. Après détection d'un mouvement, éclairage de 500 Lm pendant 30 secondes.	E0040102	3661222401029
PIR 500	EFFET CORTEN	Inclus (6m)		E0040103	3661222401036
SANS PIR	RAL 7016	Non	**Mode 1 :** Eclairage permanent de 30 lm (autonomie 50h*) **Mode 2 :** Eclairage permanent de 100 lm (autonomie 17h*) **Mode 3 :** Eclairage permanent de 200 lm (autonomie 9h*)	E0040104	3661222401043
SANS PIR	EFFET CORTEN	Non		E0040105	3661222401050

**PIR = détecteur de présence

*Après une journée d'ensoleillement moyen

Étanchéité
IP65

Résistance aux chocs
IK05

Efficacité lumineuse des LED
200 lm /W

Durée de vie LED
>100 000 heures

Température de couleur
3500K
(lumière chaude)

Puissance du panneau solaire
3Wc

Temps de charge
8 à 12h

Durée de vie batterie
> 2000 cycles / 5 ans

Détecteur
crépusculaire

Garantie 2 ans

Certification CE

Matériaux hublot
Polycarbonate anti-choc

Matériaux boitier
Aluminium laqué / peint

Batterie
LifePO4 3,2V 3200 mAh

Dimensions
L 158 x l 208 x H65 mm

Poids
1,1 kg





Version applique murale

APPLIQUE ROC 213

L'applique ROC 213 est un peu plus allongée que sa cousine la ROC 158. Cette applique solaire offre une présence visuelle renforcée idéale pour les zones où la visibilité est primordiale.

Disponible en 2 coloris, elle se fixe facilement en applique sur un mur, ou sur un poteau bois ou métal. L'applique ROC 213 est également disponible avec ou sans détecteur de présence. Deux niveaux de luminosité sont proposés, adaptés soit à un simple balisage, soit à un éclairage plus intense.

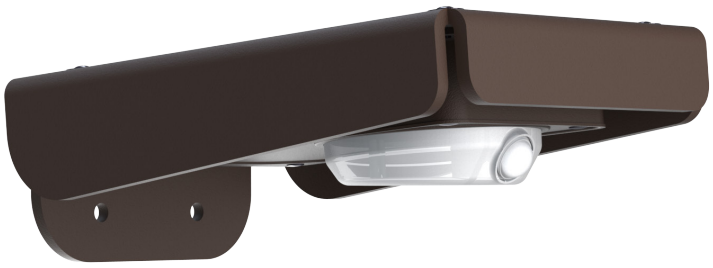

Effet corten



RAL 7016

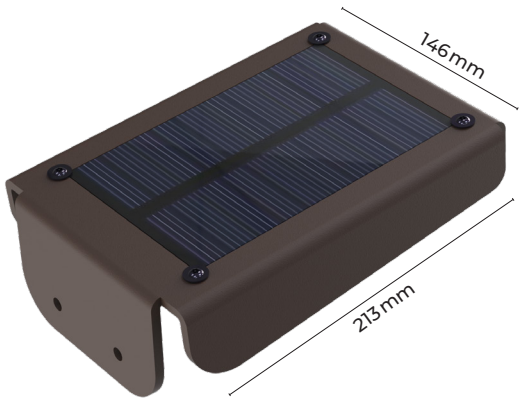

DURABLE **ROBUSTE** **FIABLE**

APPLIQUE ROC 213

Modèle	Coloris	Détecteur de présence	Mode d'éclairage	Code article	Gencod
PIR 200	RAL 7016	Inclus (6m)	**Mode 1 :** Eclairage permanent de 30 Lm (autonomie 50h*) **Mode 2 :** Eclairage permanent de 30 Lm. Après détection d'un mouvement, éclairage de 200 Lm pendant 30 secondes. **Mode 3 :** Pas d'éclairage permanent. Après détection d'un mouvement, éclairage de 200 Lm pendant 30 secondes.	E0040106	3661222401067
PIR 200	EFFET CORTEN	Inclus (6m)		E0040107	3661222401074
PIR 500	RAL 7016	Inclus (6m)	**Mode 1 :** Eclairage permanent de 60 Lm (autonomie 25h*) **Mode 2 :** Eclairage permanent de 60 Lm. Après détection d'un mouvement, éclairage de 500 Lm pendant 30 secondes. **Mode 3 :** Pas d'éclairage permanent. Après détection d'un mouvement, éclairage de 500 Lm pendant 30 secondes.	E0040108	3661222401081
PIR 500	EFFET CORTEN	Inclus (6m)		E0040109	3661222401098
SANS PIR	RAL 7016	Non	**Mode 1 :** Eclairage permanent de 30 Lm (autonomie 50h*) **Mode 2 :** Eclairage permanent de 100 Lm (autonomie 17h*) **Mode 3 :** Eclairage permanent de 200 Lm (autonomie 9h*)	E0040110	3661222401104
SANS PIR	EFFET CORTEN	Non		E0040111	3661222401111

**PIR = détecteur de présence

*Après une journée d'ensoleillement moyen

Étanchéité
IP65

Résistance aux chocs
IK05

Efficacité lumineuse des LED
214 lm /W

Durée de vie LED
>100 000 heures

Température de couleur
3500K
(lumière chaude)

Puissance du panneau solaire
3Wc

Temps de charge
8 à 12h

Durée de vie batterie
> 2000 cycles / 5 ans

Détecteur crépusculaire

Garantie **2 ans**

Certification CE

Matériaux hublot
Polycarbonate anti-choc

Matériaux boitier
Aluminium laqué / peint

Batterie
LifePO4 3,2V 3200 mAh

Dimensions
L 213 x l 146 x H 65 mm

Poids
1,1 kg



BORNE ROC

Pensée pour une installation simple et rapide, la borne solaire ROC est une solution monobloc prête à poser au sol, sans travaux lourds ni raccordement électrique. Elle combine résistance, autonomie et sobriété pour un éclairage fiable et durable.

Ultra robuste, elle s'installe selon votre configuration :
- Fixation par chevillage dans une dalle béton,
- Montage sur platine,
- Ou plantation directe dans le sol grâce à un pieu (voir détails en page accessoires).







BORNE MONOBLOC

Modèle	Coloris	Détecteur de présence	Lumens	Dimensions	Poids	Code article	Gencod
Borne ROC	RAL 7016	Inclus (6m)	30 à 200 lm	213 x l 146 x H 800 mm	4,2 kg	E0040112	3661222401128
	EFFET CORTEN	Inclus (6m)	30 à 200 lm	213 x l 146 x H 800 mm	4,2 kg	E0040113	3661222401135

Autres références disponibles sur demande selon quantité minimum de commande

PERSONNALISEZ VOTRE BORNE !

Coloris spécifiques et décoration personnalisée par découpe du pied



Sous un minimum de commandes possibilités de personnalisation du pied (logo de votre ville, nom de votre camping...)





ACCESSOIRES COLLECTION ROC

Poteau métal

Poteau métal pour applique ROC 213

En acier galvanisé 3 hauteurs disponibles :
60cm - 80cm - 100cm



Platine

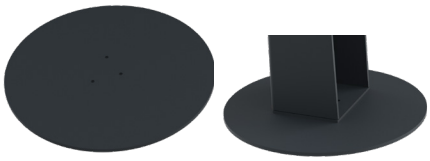

Pieu d'ancrage

Pieu d'ancrage à planter
en pleine terre
En acier galvanisé



ACCESSOIRES

Modèle	Coloris	Hauteur de pied	Poids	Code article	Gencod
PIED	RAL 7016	600 mm	2,2 kg	E0040114	3661222401142
	EFFET CORTEN	600 mm	2,2 kg	E0040115	3661222401159
	RAL 7016	800 mm	3 kg	E0040116	3661222401166
	EFFET CORTEN	800 mm	3 kg	E0040117	3661222401173
	RAL 7016	1000 mm	4 kg	E0040118	3661222401180
	EFFET CORTEN	1000 mm	4 kg	E0040119	3661222401197
PLATINE À POSER	RAL 7016		0,8 kg	E0040120	3661222401203
	EFFET CORTEN		0,8 kg	E0040121	3661222401210
PIEU INOX	INOX		1,2 kg	E0040122	3661222401227

LAMPES NOMADES



22h *d'éclairage en mode éco*

40 lm *de luminosité en mode normal*

100 lm *de luminosité en mode boost*

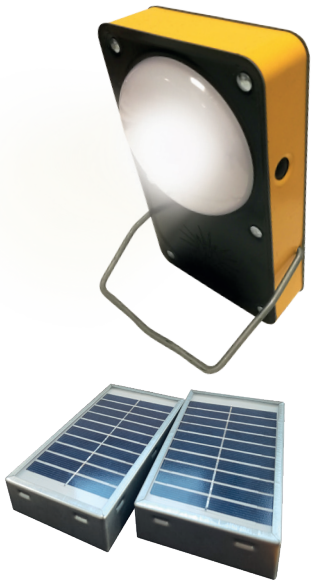

38h *d'éclairage en mode éco*

130 lm *de luminosité en mode turbo*

Recharge de téléphone

LK 600

LK 3000









Temps de charge
8 à 12h

Efficacité lumineuse
>150lm/W

Durée de vie LED
50 000 heures

Durée de vie lampe et panneau
>10 ans

Technologie panneaux solaires
polycristallin

Durée de vie batterie
> 2000 cycles / 5 ans

Matériaux hublot
Polycarbonate
anti-choc, anti-UV

Matériaux lampe
Acier laqué
anti-choc, anti-corrosion

Conforme aux normes de qualité
Verasol IEC TS 62257-9-8:2020

Batterie
LifePO4 3,2V 3200 mAh

LAMPES NOMADES

Modèle	Luminosité - autonomie d'éclairage*	Charge port USB	Capacité de la batterie	Puissance panneau solaire	Longueur câble	Dimensions	Poids	Code article	Gencod
LK600	8 lm - 22h 40 lm - 4,5h 100 lm - 1,5h	Non	600 mAh	0,65 Wc	Aucun	100 x 150 x 50 mm	Lampe seule : 365g Coffret : 395g	E0040123	3661222401234
LK3000	15 lm - 38h 60 lm - 12h 130 lm - 6h	Oui	3000 mAh	2,4 Wc	4 m	Lampe seule : 90 x 40 x 160mm Coffret : 98 x 94 x 201mm	Lampe seule : 520g Coffret : 1080g	E0040124	3661222401241

* Autonomie après un jour de charge. Recharger un téléphone diminue l'autonomie d'éclairage



UNE EQUIPE PARTOUT EN FRANCE

CONTACT : NICOLAS LUNG - nlung@chabanne.com

07 50 12 35 12

529 ROUTE DE RIVAS - 42330 CHAMBOEUF – FRANCE

+ d'infos
sur notre collection
éclairage solaire

FABRICATION FRANÇAISE

exprimer · agences exprimer RCS 350 246 468 Crédit photos : Chabanne, Istock. Chabanne se réserve le droit de modifications. Photos non contractuelles