pompaix

Fabricant de postes de relevage et équipements


TARIF 2026









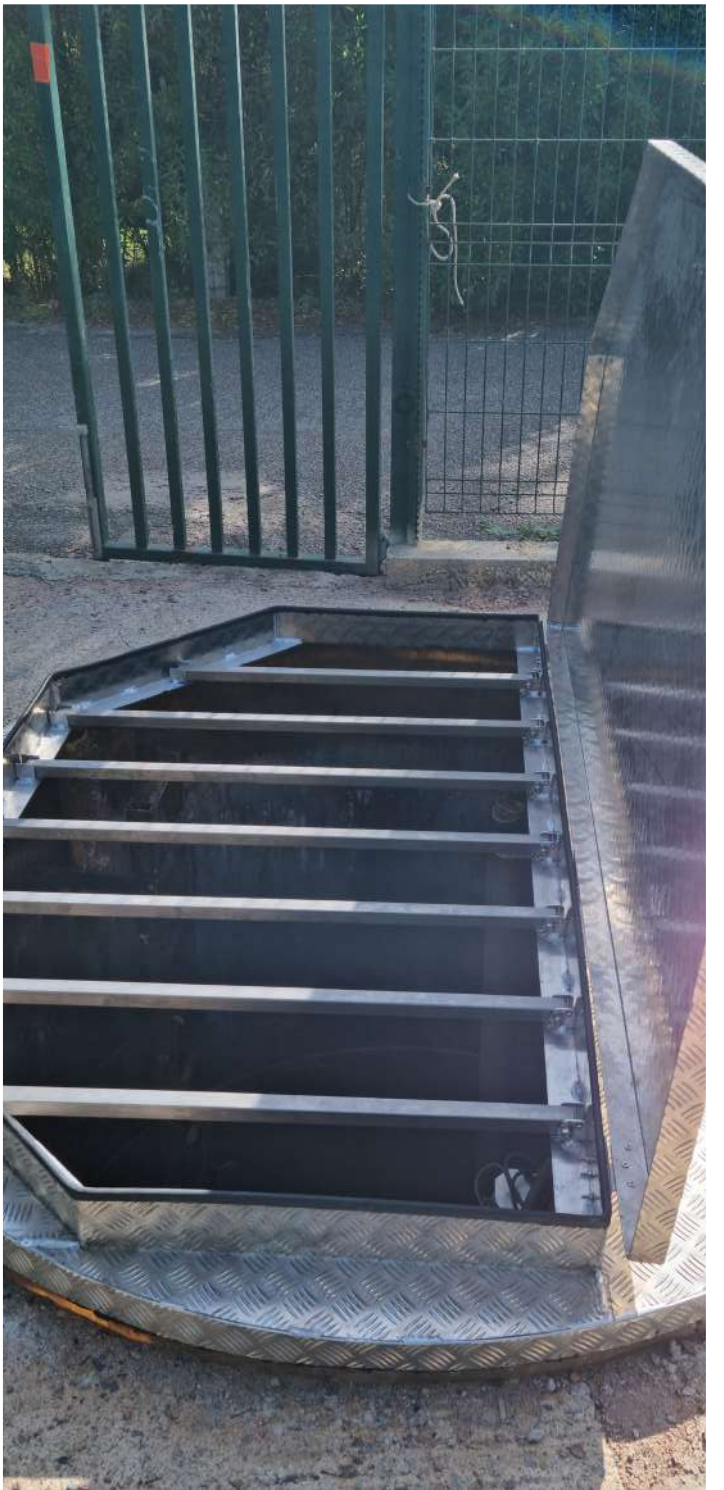



Resicuve


Resicuve


BENE INOX





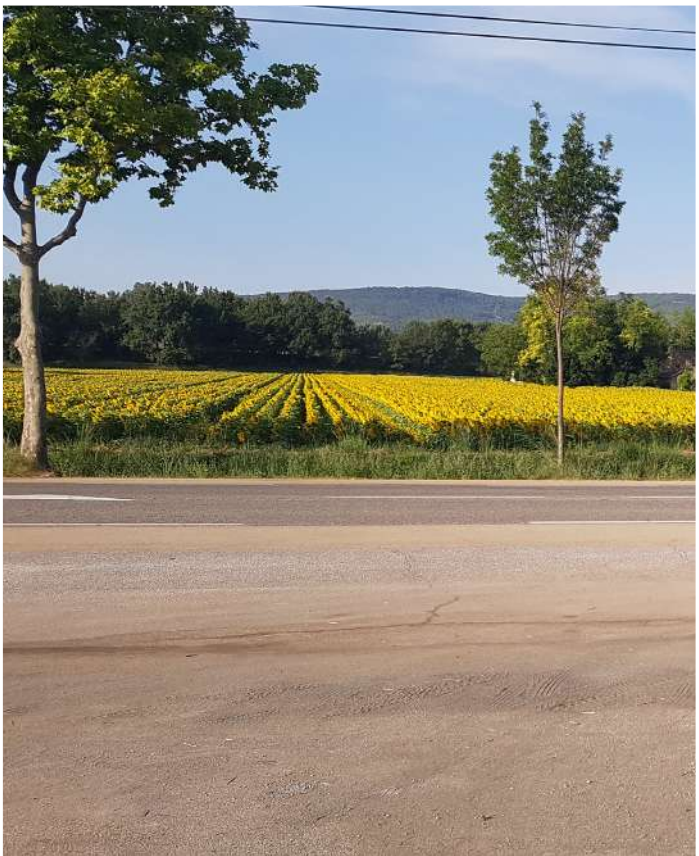




Nous concevons et fabriquons sur mesure dans notre usine du Puy-Sainte-Réparade (au nord d'Aix-en-Provence) : des postes en résine fibre de verre, des potences de levage, des paniers de dégrillage en inox, des trappes de fermeture en aluminium et en résine.

Nous commercialisons également des produits complémentaires dans le but d'équiper les postes : clapets, vannes, raccords, chaînes de levage inox, coffrets électriques, pompes submersibles.

Forts d'une expérience de plus de 30 ans, nous nous adaptons parfaitement aux besoins du marché et nous engageons à proposer des produits conformes aux normes.

Grâce à notre bureau d'étude intégré, nous pouvons proposer des équipements sur mesure.

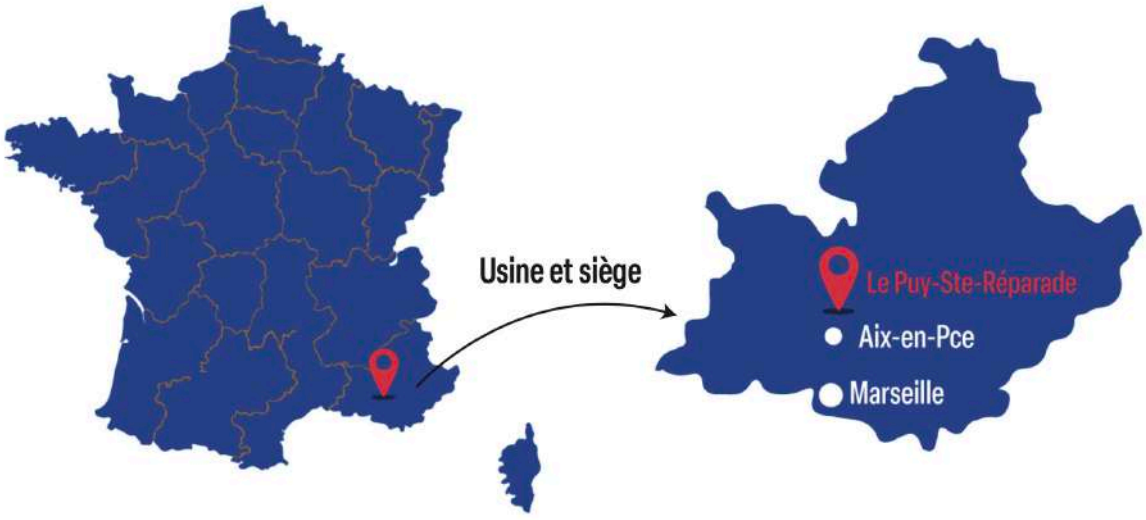

SOMMAIRE

POMPAGE **P.6**

Postes de pompage résine 8
Dégrillage 14
Comptage 16
Accessoires de guidage 18
Régulation de niveau 19
Electrique 20
Autres équipements 21

LEVAGE **P.22**

Potences de levage 24
Accessoires de levage 32

TRAPPES **P.34**

Trappes aluminium 36
Trappes composite 40

ADDUCTION **P.50**

Clapets 52
Vannes 53
Raccords 54
Visserie/joints 55

REHABILITATION **P.56**

Sécurisation 58
Intervention 60
Conseil & formation 62

ResicUve

Nous fabriquons sur mesure nos postes à partir de moules de notre fabrication. Nous utilisons la technique « au contact » avec Gelcoat et couches successives de fibre de verre et résine polyester.

Les cylindres sont conçus par enroulement filamentaire croisés, ce qui leur donne une excellente tenue aux poussées de la nappe phréatique.

pompaix.fr/pompage

POMPAGE

Postes de pompage résine 8
Dégrillage.....14
Comptage.....16
Accessoires de guidage.....18
Régulation de niveau.....19
Electrique.....20
Autres équipements.....21



Poste de relevage STEP Mormoiron - Diamètre 3m - Canalisation DN 200 inox 316L

AVANTAGES DE LA RÉSINE



POSTE RÉSINE



POSTE BÉTON (CASSANT)



FONTE CORRODÉE



EQUIPEMENT ACIER DANS UN PR

- Insensibilité au H2S (hydrogène sulfuré).
- Nettoyage des graisses et entretien facilité grâce à une surface lisse.
- Facilité de manutention dûe au poids.
- Cuve en résine plus simple au perçage (scie cloche, forêts...).

RÉALISATIONS


Les postes Resicuve sont réalisés à partir de moules de notre fabrication : nous utilisons la technique « au contact » avec Gelcoat et couches successives de fibre de verre et résine polyester. Les cylindres sont conçus par enroulements filamentaires croisés ce qui leur donne une excellente tenue aux poussées de la nappe phréatique.

Le fond incliné réduit au minimum le dépôt des sables au fond du poste.

- Les diamètres (mm) : 800-1000-1200-1600-2000-2400-3000.
- Hauteurs : de 1,5 m à 7 m.
- Installation possible sur pied d'assise de 1 à 4 pompes.
- Les chambres à vannes peuvent être circulaires ou rectangulaires.

Poste de relevage avec pieds d'assise et canalisations dans le poste.
Poste de refoulement avec pieds d'assise, clapets et vannes dans le poste.
Poste de refoulement avec pieds d'assise, clapets et vannes dans regard annexe.

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

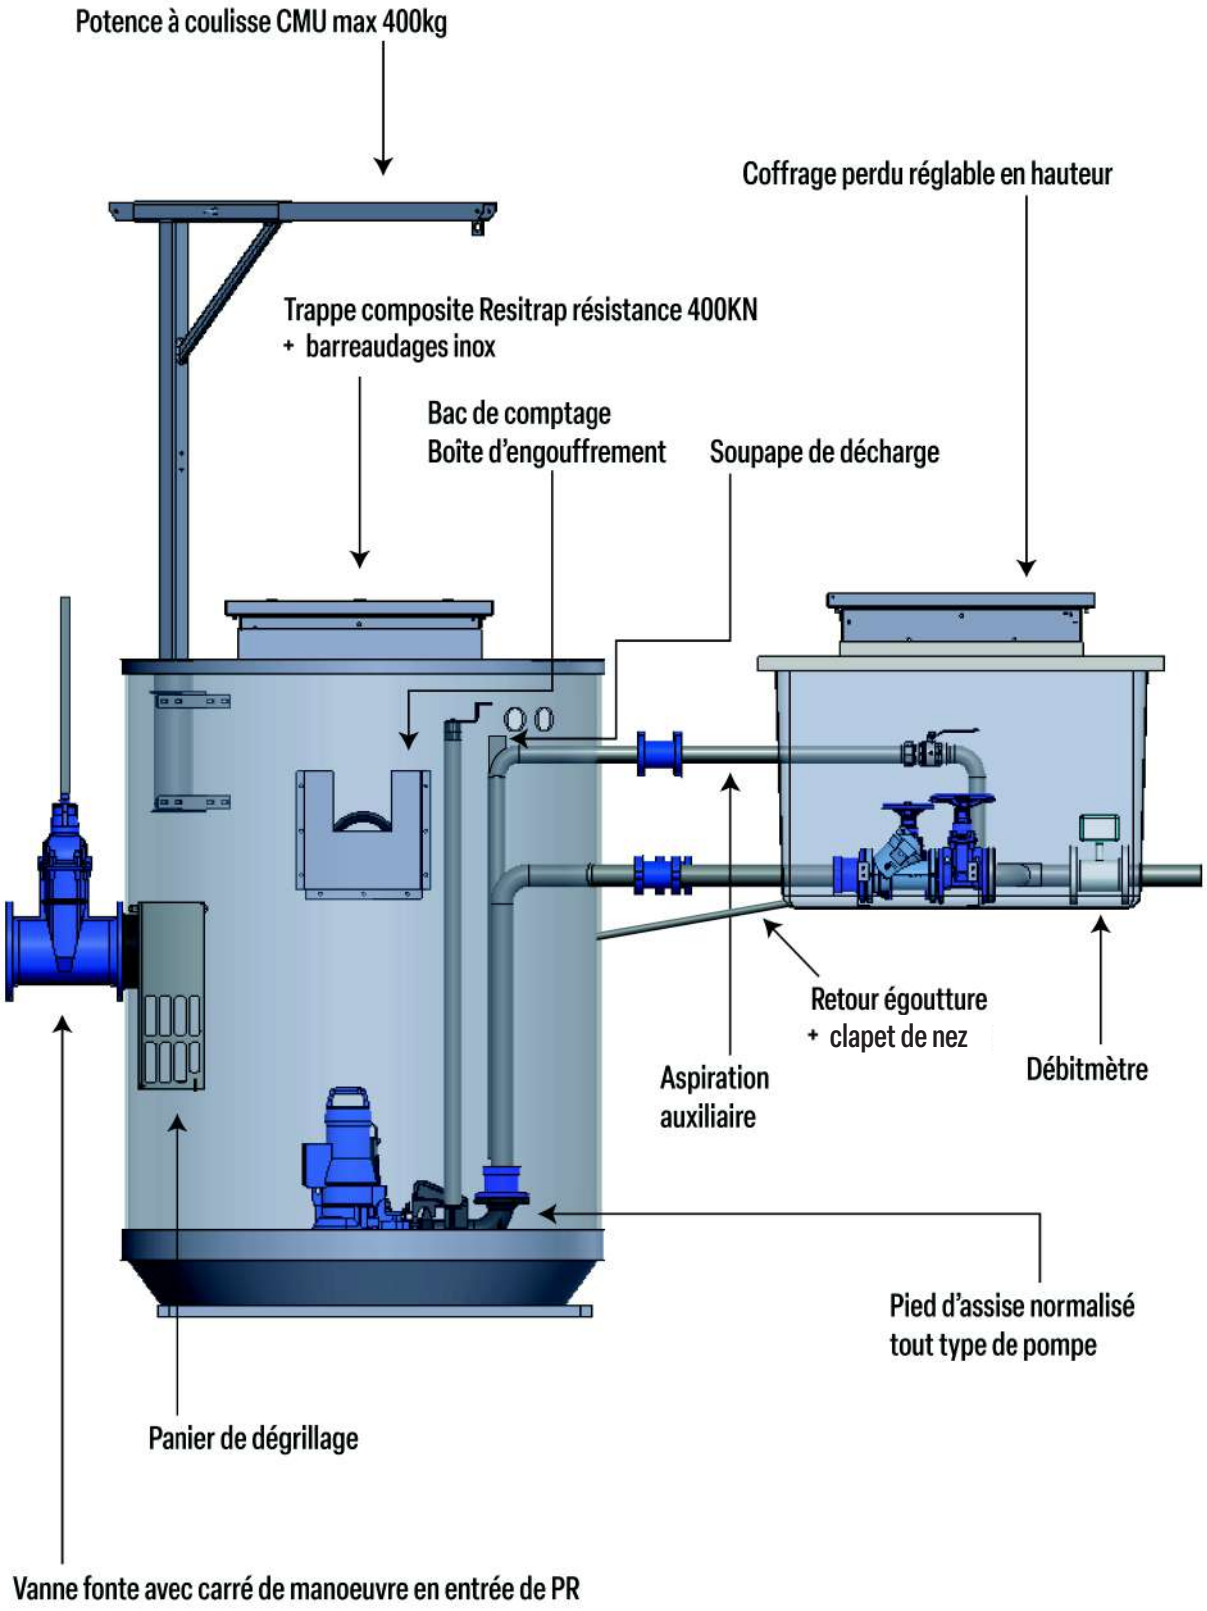

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

- Tuyauterie inox 304 L-316 L – PVC.
- Vidange réseau, piquage et vanne pour manomètre.
- Clapet boule ou battant, vanne opercule caoutchouc avec volant ou motorisée.
- Panier de dégrillage inox avec fond ouvrant sur guide inox maille 30 ou 40 mm.
- Evacuation des égouttures entre regard et poste.
- Ouverture et fixations pour le montage d'un dégrilleur automatique vertical.
- Ballons de protection coup de bélier.
- Soupape de décharge et aspiration auxiliaire pour la protection des coups de bélier.
- Tube vertical pour stabiliser la sonde piézométrique.
- Support régulateurs inox avec 4 broches.
- Manchette pour l'arrivée des effluents avec joint à lèvres en caoutchouc F910.
- Bac de comptage du seuil de débordement.
- Cuve de stockage.

INTÉGRALITÉ DES ÉQUIPEMENTS EN INOX



FOND DE CUVE RENFORCÉ



JOINT À LÈVRES EN CAOUTCHOUC F910



MONTAGE AVEC DÉGRILLEUR AUTOMATIQUE



FOND DE CUVE À SCELLER DANS CUVE BÉTON



CHAMBRE À VANNES BALLON ET DÉBITMÈTRE



TRAPPE AVEC COFFRAGE PERDU




CUVE DE STOCKAGE



BAC DE COMPTAGE/BOÎTE D'ENGOUFFREMENT

ResicUve

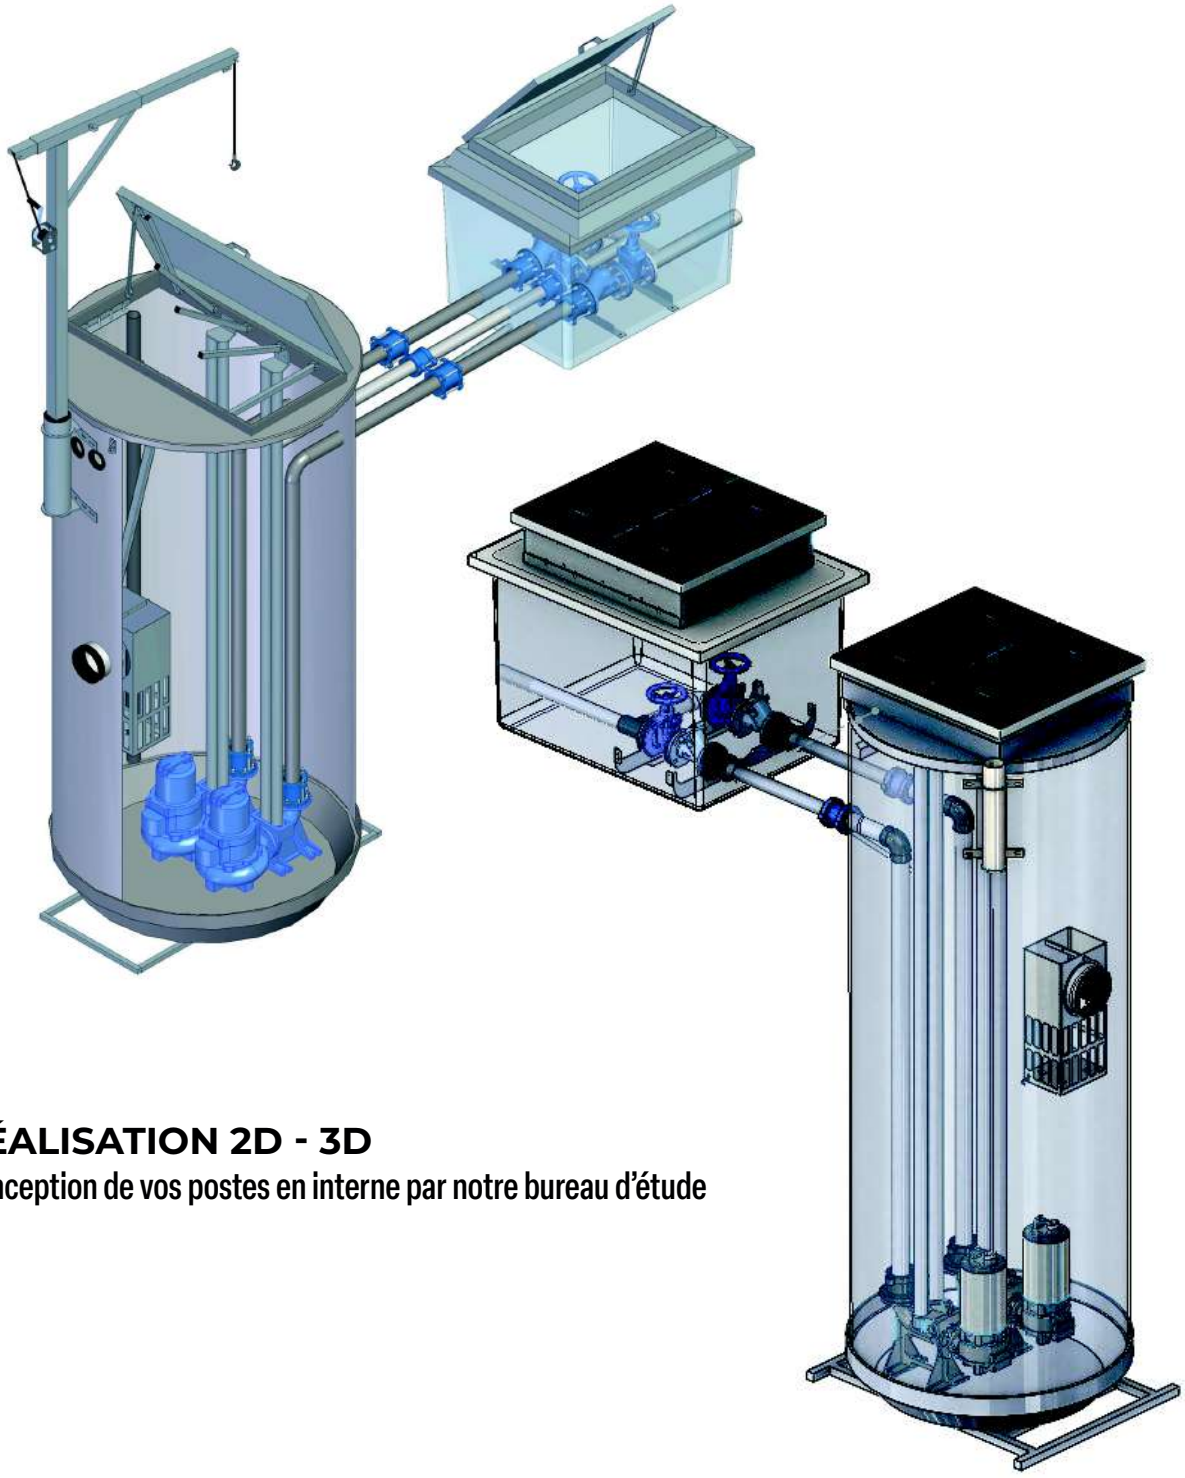

RÉALISATION 2D - 3D

Conception de vos postes en interne par notre bureau d'étude

FERMETURE ET SÉCURITÉ

Les trappes de fermeture espace vert sont en résine fibre de verre, caillebotis ou en aluminium : leurs ouvertures ont été optimisées pour faciliter le passage des pompes et paniers.

Elles sont articulées sur des charnières inox avec compas de blocage et avec emplacement pour cadenas.

La protection du personnel est assurée par des barreaudages anti-chute inox indépendants et suivant les préconisations de la CRAM .

Dans le cas de voirie lourde nous fournissons le coffrage perdu, adapté aux trappes en fonte du marché ainsi que nos trappes composites RESItrap 400 KN et 125KN.



TRAPPE ALUMINIUM THERMOLAQUÉE



PR AVEC COUVERTURE RÉSINE




TRAPPE ALUMINIUM MONOBLOC Ø2400



RESITRAP 400KN - 900X2000MM

FABRICATIONS SPÉCIALES

Nous réalisons sur mesure des produits en résine fibre de verre comme : des regards pour débitmètre, des grilles inclinées, des coffrages perdus pour couler les dalles béton, des fonds de cuve, ou encore de la réhabilitation de poste.

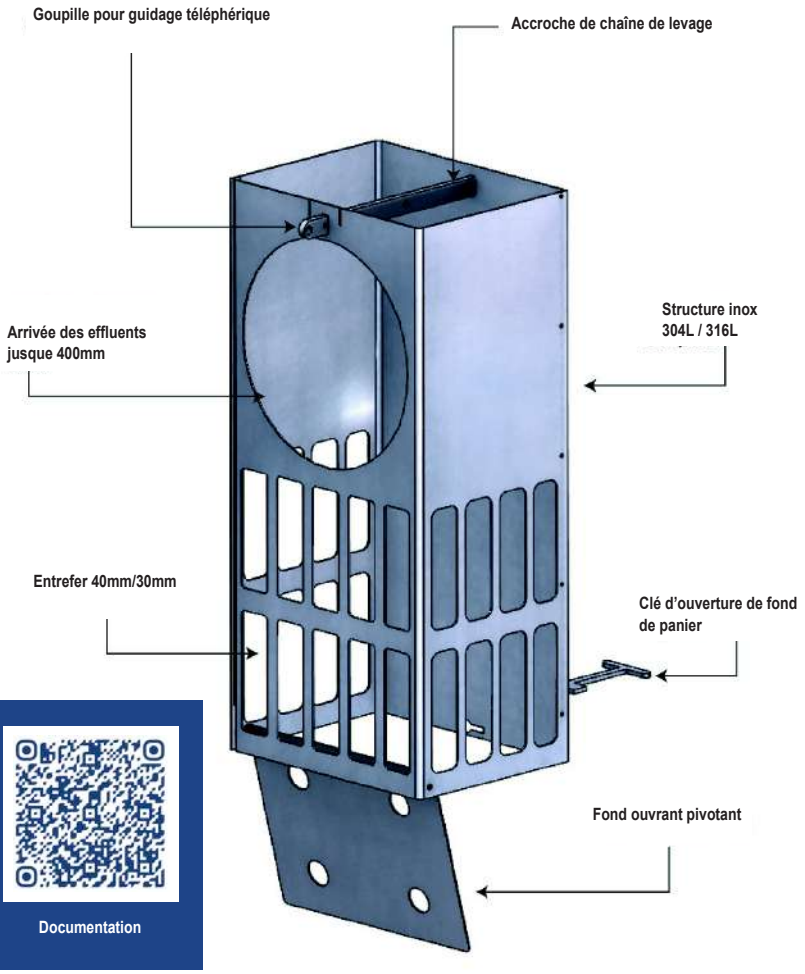

Documentation

VOLUME DE 41 À 157 LITRES




BAC DE DÉGRILLAGE EN INOX

NOUVEAUTÉ

- Bac de dégrillage prêt à poser, structure complète en inox, fourni avec son rateau aluminium
- Couverture au choix parmi notre gamme de trappes (non incluse)
- Entrefer 30, 40 ou 50mm
- Panier amovible pour entretien simplifié
- Dimensions : Largeur 1370 x Longueur 1050 x Hauteur 850

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Bac de dégrillage inox	P300.BACDEG.06	145	3 562 €

Documentation

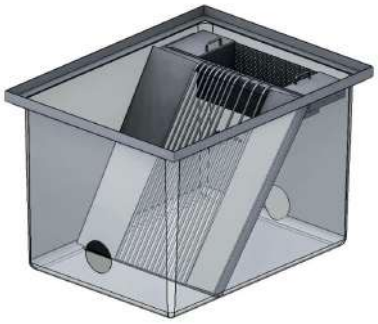



PANIER DE DÉGRILLAGE


Pour dégriller les eaux usées ou pluviales :

- Entrefer de 30, ou 40mm.
- Brise jet.
- Fond ouvrant.
- Guidage sur barre Inox vertical ou inclinée à 30° maxi.
- Arrivée des effluents : 255 mm (41 L) ; 320 mm (80 L) ; 400 mm (157 L).
- Montage téléphérique possible.

Autres dimensions et doubles barres, sur demande.




PANIER DÉGRILLAGE



OPTION POSSIBLE : GUIDAGE DOUBLE BARRE

ZOOM SUR LE GUIDAGE PÉRIPHÉRIQUE

Equipé d'une barre de guidage en inox 316 L, notre panier permet de sortir du PR par la même ouverture que celle des pompes.

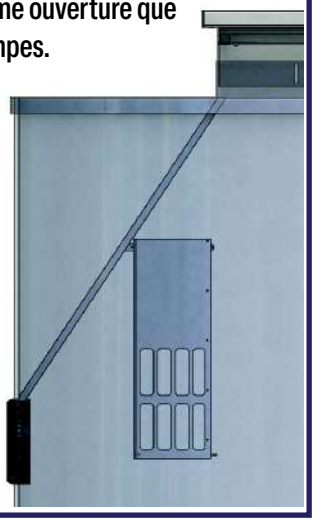

INOX 304 L

Dimensions	Entrefer	Référence	Volume	Maxi arrivée	Poids kg	Prix HT
640 x 290 x 225	40	P300.041.040.02	41	255	11,6	337 €
800 x 360 x 280	40	P300.080.040.02	80	320	14,3	524 €
1000 x 450 x 350	30	P300.157.030.02	157	400	19	711 €

INOX 316 L

Dimensions	Entrefer	Référence	Volume	Maxi arrivée	Poids kg	Prix HT
640 x 290 x 225	40	P300.041.040.04	41	255	11,6	438 €
800 x 360 x 280	40	P300.080.040.04	80	320	14,3	682 €
1000 x 450 x 350	30	P300.157.030.04	157	400	19	924 €

BARRE DE GUIDAGE POUR PANIER

- Montage du guidage téléphérique possible à 30°.
- Pour poste béton ou résine.
- Avec perçages.



INOX 316 L


Module au mètre

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Profilé A4 pour guide panier	P200.PRO4141.02	2,7	113 €

KIT DE FIXATION


Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Kit fixation profilé guide panier résine	P200.010.011.02	0,5	42 €
Kit fixation profilé guide panier béton	P200.010.012.02	0,5	42 €

CONFORME AUX PRÉCONISATIONS DE L'AGENCE DE L'EAU

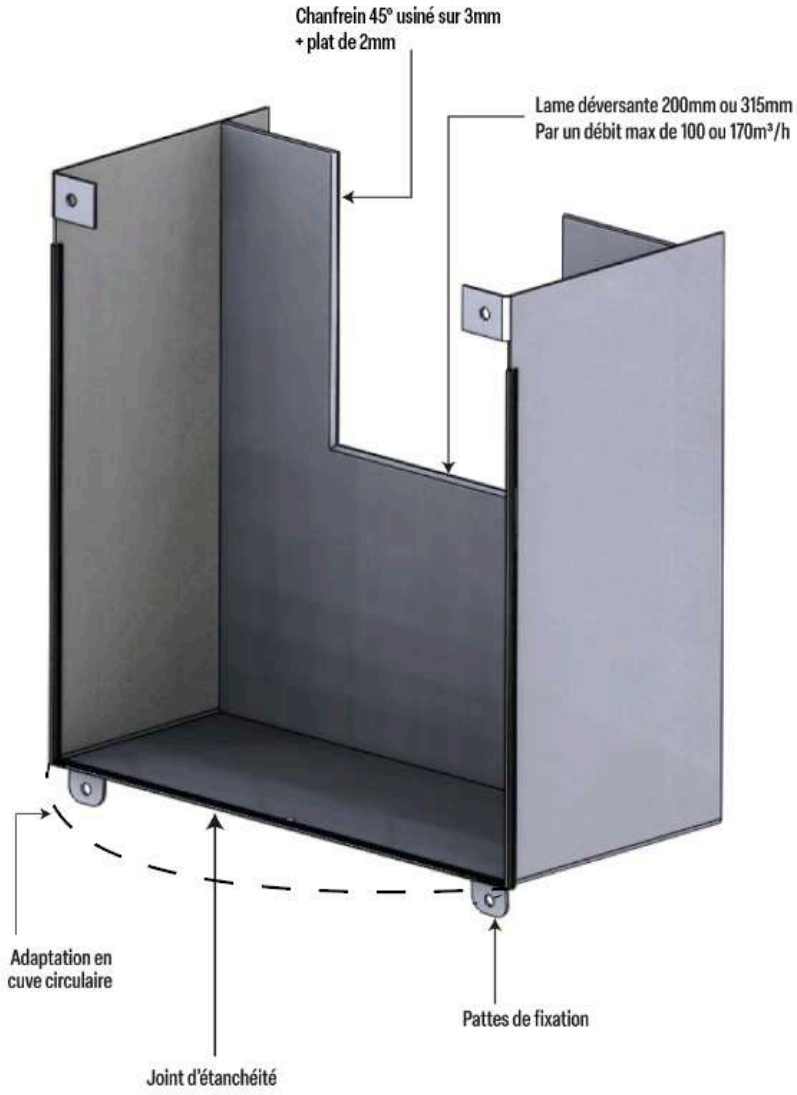

ZOOM SUR LE CHANFREIN USINÉ


Notre bac de comptage a été élaboré en partenariat avec les agences de l'eau qui préconisent un chanfrein usiné sur 3mm sur une tôle inox de 5mm d'épaisseur.

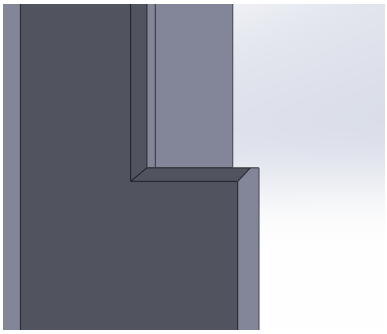

Documentation

POSSIBILITÉ DE CONCEVOIR LE BAC SUR MESURE SELON LES DÉBITS




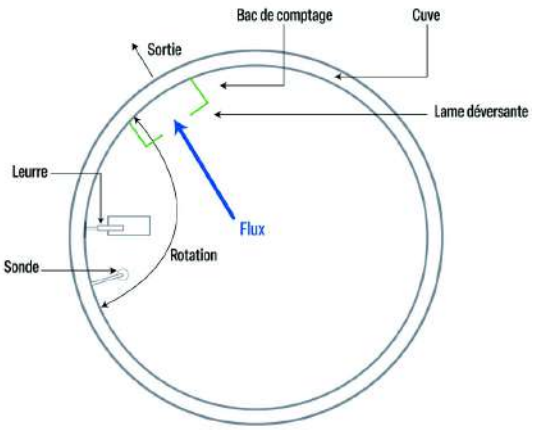


BAC DE COMPTAGE

NOUVEAUTÉ

- Bac déversoir à lame rectangulaire avec contraction latérale.
- Le volume d'eau est mesuré avec une sonde électronique.
- Nous utilisons la formule de KIND SVATER CARTER.
- Le bac de comptage dans le poste évite de placer en aval un canal Venturi.

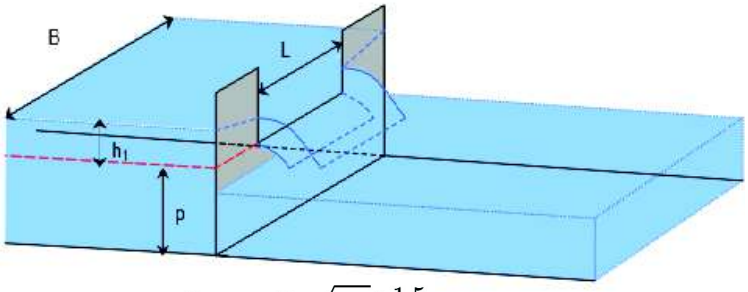

$$Q = \mu L \sqrt{2g} h_1^{1.5}$$

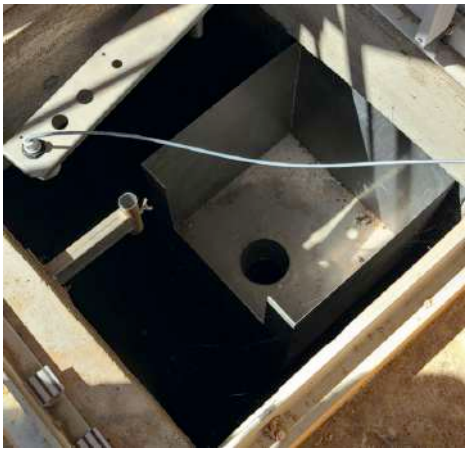

BAC DE COMPTAGE

- Se fixe directement sur l'arrivée des effluents.
- Dimensions : Hauteur 400mm x Largeur 400mm x Profondeur 350mm.
- Possibilité sur-mesure sur demande.



Débit max	Variante inox	Réf. surface plane	Réf. surface circulaire	Poids kg	Prix HT
100m³/h (lame déversante 200mm)	304 L	P190.APPL200.02	P190.CIRC200.02	13	995 €
170m³/h (lame déversante 315mm)	304 L	P190.APPL315.02	P190.CIRC315.02	12	1 119 €
100m³/h (lame déversante 200mm)	316 L	P190.APPL200.04	P190.CIRC200.04	13	1 261 €
170m³/h (lame déversante 315mm)	316 L	P190.APPL315.04	P190.CIRC315.04	12	1 417 €

PIGE DE RÉGLAGE

- Permet le réglage de la sonde de niveau du bac de comptage.
- Fixation à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuve.
- Structure complète en inox 316 L.
- Module standard de 1,2 mètres, découpable.



Type de fixation	Référence	Poids kg	Prix HT
Intérieur cuve	P190.PIG.INT.04	4,5	346 €
Extérieur cuve	P190.PIG.EXT.04	4	346 €

PIED D'ASSISE BRIDE NORMALISÉE



- Avec coulisseau et joint caoutchouc.
- Double barres.
- Compatible sur toutes les pompes submersibles du marché : ABS, Calpeda, Flygt, Guinard, Homa, KSB, Pumpex, Salsom-Willo, Xylem.

DN	Référence	Poids kg	Prix HT
50	N230.DAC050.08	8	218 €
65	N230.DAC065.08	26	342 €
80	N230.DAC080.08	28	408 €
100	N230.DAC100.08	31	488 €

BARRE DE GUIDAGE 3 MÈTRES POUR POMPE



- Barre de guidage pour pompe sur pied d'assise
- Fixations vendues séparément
- Epaisseur 2 mm (sur demande 3 mm)

INOX 304 L

Diamètre (pouce)	Diamètre (mm)	Poids kg	Référence	Prix HT (les 3 mètres)
3/4"	26,9	3,7	0201.02	72 €
1"	33,7	4,7	0202.02	93 €
1"/4	42,4	6	0203.02	119 €
1"1/2	48,3	6,9	0204.02	138 €
2"	60,3	8,6	0205.02	171 €

INOX 316 L

Diamètre (pouce)	Diamètre (mm)	Poids kg	Référence	Prix HT (les 3 mètres)
3/4"	26,9	3,7	0201.04	95 €
1"	33,7	4,7	0202.04	122 €
1"/4	42,4	6	0203.04	156 €
1"1/2	48,3	6,9	0204.04	178 €
2"	60,3	8,6	0205.04	223 €

- Prix transport sur demande

FIXATIONS POUR BARRES DE GUIDAGE

Compatible : Xylem-Flygt, Zenit, Calpeda, ABS-Sulzer, KSB, Zenit.



- Pour barre 2 pouces, inox.
- Manchon caoutchouc anti-vibratile.

Compatibilité	Poids kg	Nb barre	Fixation	Référence	Prix HT
ABS-SULZER	0,7	1	Haute	P320.60S.H.02	84 €
KSB	1,1	2	Haute	P320.60K.H.02	111 €
Xylem-FLYGT	1,2	2	Haute	P320.60X.H.02	155 €
Xylem-FLYGT	1,3	2	Intermédiaire	P320.60X.I.02	164 €

RÉGULATEUR TYPE POIRE (CONTREPOIDS INTERNE) CE

- Reste sous l'eau grâce à sa construction particulière avec contrepoids intégré.
- Enveloppe en Polypropylène.



ACS

La poire de niveau ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) est dédiée aux usages alimentaires et conçue pour le câblage et le raccordement de tous les appareils et équipements destinés à une immersion permanente dans l'eau potable et eaux usées.

Désignation	Câble	Référence	Poids kg	Prix HT
RDN 10 ACS	10 mètres	N510.RDN1.10.11	2	67 €
RDN 20 ACS	20 mètres	N510.RDN1.20.11	3,1	126 €

SONDE IMMERGÉE PIÉZOMÉTRIQUE PARATRONIC

Les CNR sont des capteurs pour la mesure, en eaux potables ou eaux usées, pour assainissement.

PARATRONIC
Eau Environnement Risques Naturels

- Longueur câble 10 m. Mesure de 0,5 m à 10 m d'eau.
- Délivrent un signal de 4/20 mA sur deux fils, sans capillaire.
- Corps en inox 316 L passivé.
- Bonne tenue aux chocs de foudre (supérieure à 20 kA).
- Certifiés ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
- Livrés avec une pince d'ancrage pour câble, pour une installation simple.



Désignation	Câble	Référence	Poids kg	Prix HT
Sonde piézo 0 - 6 mètres	10 mètres	N500.PIEZO06.09	1	294€
Sonde piézo 0 - 10 mètres	10 mètres	N500.PIEZO10.09	1	322€

SUPPORT RÉGULATEURS 4 BROCHES INOX

- Support régulateurs de niveau
- Pour 4 régulateurs (4 broches)
- Construction inox
- Installation sur cuve circulaire et plane



Désignation	Type	Référence	Poids kg	Prix HT
Support régulateurs	4 broches	P310.004.400.02	0,75	71 €

COFFRET ÉLECTRIQUE 2 POMPES (MAXI 7,5kw)

Coffret plastique étanche avec couvercle 340 x 240 x 170mm.
Un seul panneau de commande pour toutes les puissances monophasées jusqu'à 16A.
Un seul panneau de commande pour toutes les puissances triphasées jusqu'à 7,5kw.
Fonctionnement avec flotteurs, pressostats, sondes de niveau et transducteurs 4-20 mA.
Application pour eaux propres ou sales.
Stockage et gestion des données / data logger.
Menu multilingue.
Emplacement carte sim **(en option)**



Coffret + Enveloppe + Socle

Protection complète de la pompe contre :

- Fonctionnement à sec sans sondes
- Surcharge
- Démarrages maximum/minute et démarrages maximum/heure
- Anomalie service continu (tuyaux ou flotteurs cassés)
- Anomalie phases
- Anomalie fréquence
- Tension min et max
- Courant min et max

Type	Puissance	Référence	Prix HT
2 pompes 220 V	0,37 à 2,2 kW	N510.1151.M02.09	794€
2 pompes 400 V	0,55 à 7,5 kW	N510.1151.T02.09	1 053€
Option GSM	-	N510.GSMAE.09	730€

ENVELOPPE POLYESTER

Pour placer les coffrets électroniques. Etanche, elle est idéale pour les installations extérieures exigeant durabilité et résistance aux agents chimiques et aux rayons UV.



- Polyester fibre de verre.
- Simple porte opaque IP66 et presse etoupes
- Normes : CEI 62208, NEMA classification 13, NEMA classification 4X.

Type	Dimensions	Référence	Prix HT
Enveloppe polyester	647 x 436 x 250	N510.645.435.10	392€

SOCLE INOX RÉHAUSSE



- Pour enveloppe polyester 645x435x250.
- Façade démontable pour accès aux câbles.

Type	Dimensions	Référence	Poids kg	Prix HT
Socle inox réhausse	430 x 200 x 200	N510.430.200.02	7	119 €

MONTAGE DU COFFRET DANS L'ARMOIRE : 140€HT

ECHELLE ALUMINIUM AU MÈTRE AVEC FIXATION



- Echelle simple tout aluminum.
- Patins haute sécurité antidérapant.
- Hauteur maximale 5 mètres.

Désignation	Référence	Prix HT
Echelle aluminium au mètre	N520.ECH1M.06	67€
Kit fixation	N520.FIXECH.06	84€

CROSSE DE SORTIE D'ÉCHELLE

- Structure en inox.

Désignation	Référence	Prix HT
Crosse de sortie d'échelle	P520.CECH.02	122 €

GARDE CORPS ALUMINIUM

- Module au mètre (nous consulter selon besoin)

Désignation	Référence	Prix HT
Metre linéaire de garde de corps	P520.MLGC.06	240 €



KIT DE PERÇAGE ARRIVÉE DES EFFLUENTS

- Le kit comporte un pistolet à colle double cartouche, une cartouche de colle bi-composant et une manchette PVC + joint F910 + lame de scie sauteuse diamant.

Désignation	Référence	Prix HT
Kit perçage Ø160	P520.KIT160.12	148 €
Kit perçage Ø200	P520.KIT200.12	155 €





LEVAHO

La conception et la fabrication des potences de levage en acier galvanisé se font dans notre usine équipée d'une cisaille de 100 tonnes et plieuse numérique.
Les essais sont réalisés sur place et contrôlés par des organismes de contrôle externes.

Nous proposons aussi les accessoires permettant différents montages.
Certification APAVE.

pompaix.fr/levage

LEVAGE

Potences de levage.....24
Potences en L CMU 120kg.....26
Potences en L CMU 320kg.....27
Potences à coulisse CMU 120kg.....28
Potences à coulisse CMU 400kg.....30
Accessoires de levage.....32

LEVAHO



La potence est conçue pour le levage des pompes et agitateurs, elle permet de lever des charges à portée variable.

- En acier galvanisé à chaud (puits, potence et coulisse).
- Equipées de points de fixation pour fixer le palan.
- Conforme CE, APAVE et SOCOTEC.
- Bille de rotation.
- Chaque potence est équipée d'une plaque CE.

CONTACTEZ-NOUS POUR ADAPTER NOS POTENCES DANS VOS PUITS EXISTANTS

Les potences en T PTG 90 et PTG 140 sont également :

- Equipées d'un gourvernail facilitant la rotation.
- Pré-percées pour recevoir un treuil.
- Equipées d'une coulisse réglable pour ajuster la portée.
- Equipées d'une douille polyamide pour faciliter la rotation.
- Orientable à 360°.



Puits à plat




Puits à sceller




Puits bord de cuve

ZOOM SUR LA POTENCE À COULISSE

Issue de notre fabrication en interne, notre potence à coulisse possède les avantages suivants :

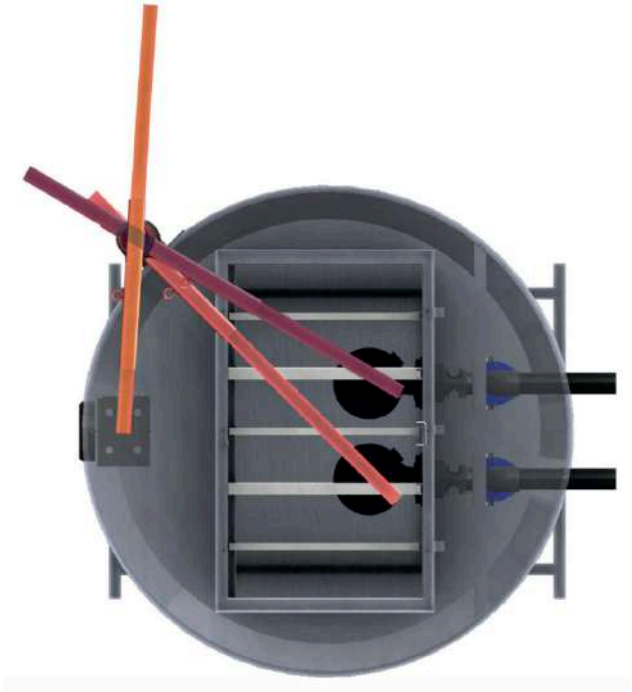

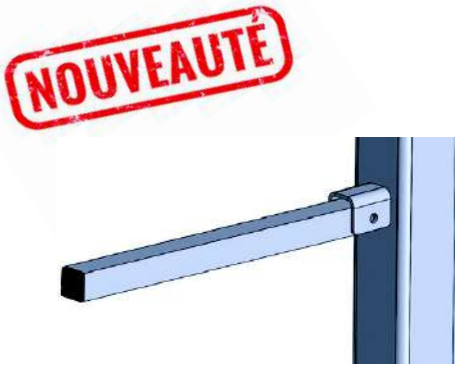

Gouvernail de potence

AVANTAGES DE LA COULISSE


- Limite le poids lors du transport (coulisse dissociable du mât de potence).
- Permet une portée variable. Vous offre la possibilité d'aller chercher les 2 pompes et le panier avec cette même potence.
- Permet de passer au-dessus des garde-corps dans vos stations d'épuration.





Banc de test en interne

POTENCE EN L - PTG 70

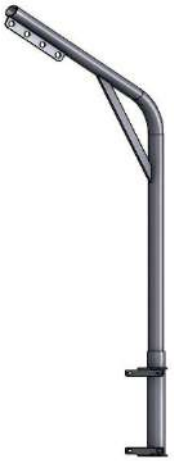


CMU 120KG

Documentation

NOUVEAUTÉ

POTENCE

Désignation	CMU	Référence	Portée max	Hauteur m	Poids kg	Prix HT
PTG 70	120 kg	P100.070.120.03	0,8	1,8	13,6	295 €

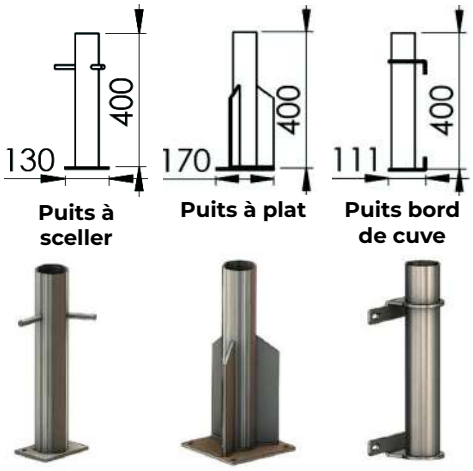

PUITS

Désignation	Référence	Hauteur avec potence 2000	Poids kg	Prix HT
Puits à sceller PAS 70	P100.PAS070.03	1600	3	102 €
Puits à plat PAP 70	P100.PAP070.03	2000	6	183 €
Puits bord de cuve BDC 70	P100.BDC070.03	1600	4	113 €



POTENCE EN L - PTG 90 L

CMU 320KG


Documentation

NOUVEAUTÉ



POTENCE

Désignation	CMU	Référence	Portée max	Hauteur m	Poids kg	Prix HT
PTG 90 L	320kg	P100.090L.270.03	0,85	2	21	470 €

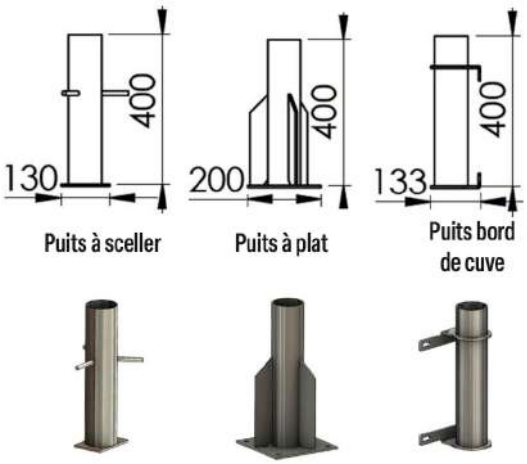

PUITS

Désignation	Référence	Hauteur avec potence 2000	Poids kg	Prix HT
Puits à sceller PAS 90	P100.PAS090.03	1600	5	141 €
Puits à plat PAP 90	P100.PAP090.03	2000	9	234 €
Puits bord de cuve BDC 90	P100.BDC090.03	1600	6	164 €






POTENCE EN T - PTG 90

CMU 120KG


Documentation

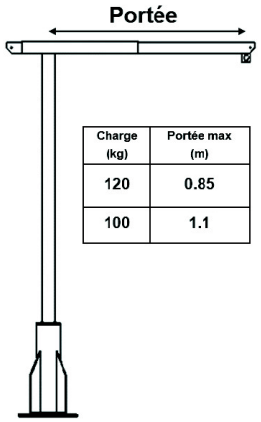




POTENCE


Potence PTG 90	CMU max	Référence	Portée m	Hauteur m	Poids kg	Prix HT
Hauteur 2000	100	P100.090.20.13.03	1,1	2	20,9	668 €
	120	P100.090.20.13.03	0,85	2	20,9	668 €
Hauteur 2500	100	P100.090.25.13.03	1,1	2,5	23,6	718 €
	120	P100.090.25.13.03	0,85	2,5	23,6	718 €

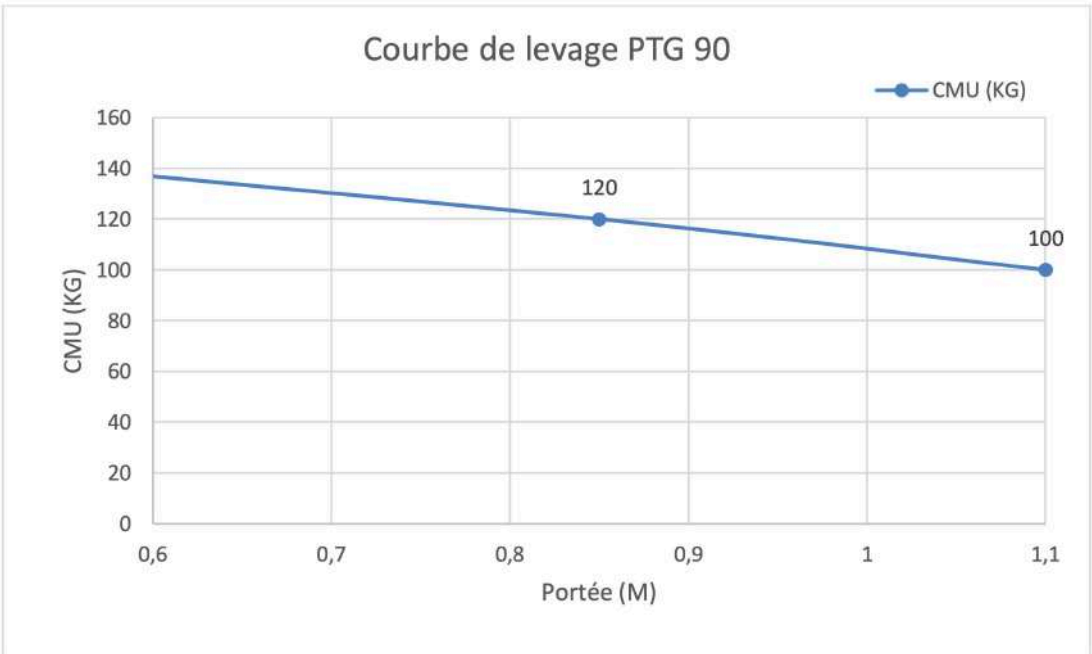





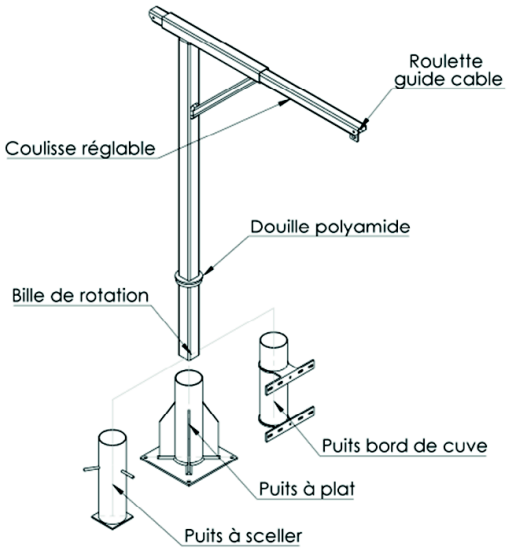

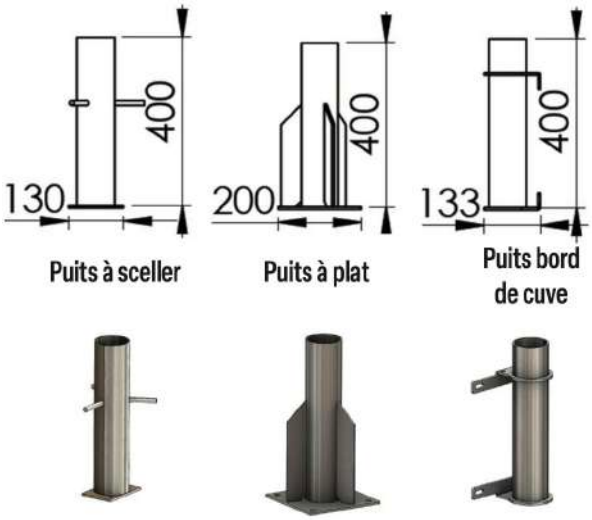


PUITS

Désignation	Référence	Hauteur avec potence 2000	Hauteur avec potence 2500	Poids kg	Prix HT
Puits à sceller PAS 90	P100.PAS090.03	1600	2000	5	141 €
Puits à plat PAP 90	P100.PAP090.03	2000	2500	9	234 €
Puits bord de cuve BDC 90	P100.BDC090.03	1600	2000	6	164 €

POTENCE EN T - PTG 140


CMU 400KG

Documentation

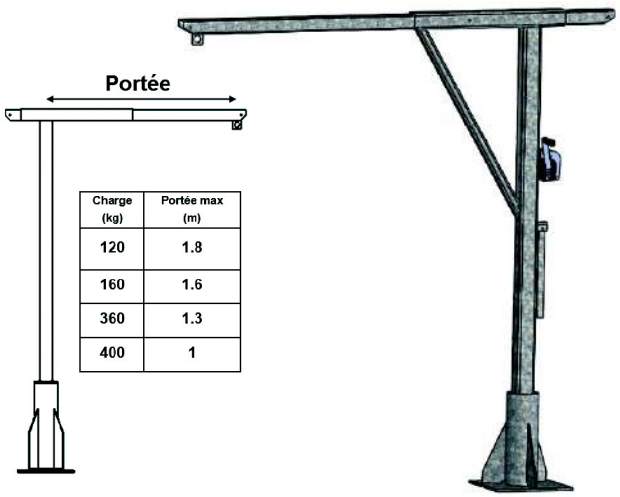


POTENCE


Potence PTG 140	Coulisse	CMU max	Référence	Portée m	Hauteur m	Poids kg	Prix HT
Hauteur 2000	2000	120	P100.140.20.20.03	1,8	2	38,8	920 €
	2000	160	P100.140.20.20.03	1,6	2	38,8	920 €
	1800	360	P100.140.20.18.03	1,3	2	37,4	905 €
	1800	400	P100.140.20.18.03	1	2	37,4	905 €
Hauteur 2500	2000	120	P100.140.25.20.03	1,8	2,5	43,4	976 €
	2000	160	P100.140.25.20.03	1,6	2,5	43,4	976 €
	1800	360	P100.140.25.18.03	1,3	2,5	42	962 €
	1800	400	P100.140.25.18.03	1	2,5	42	962 €

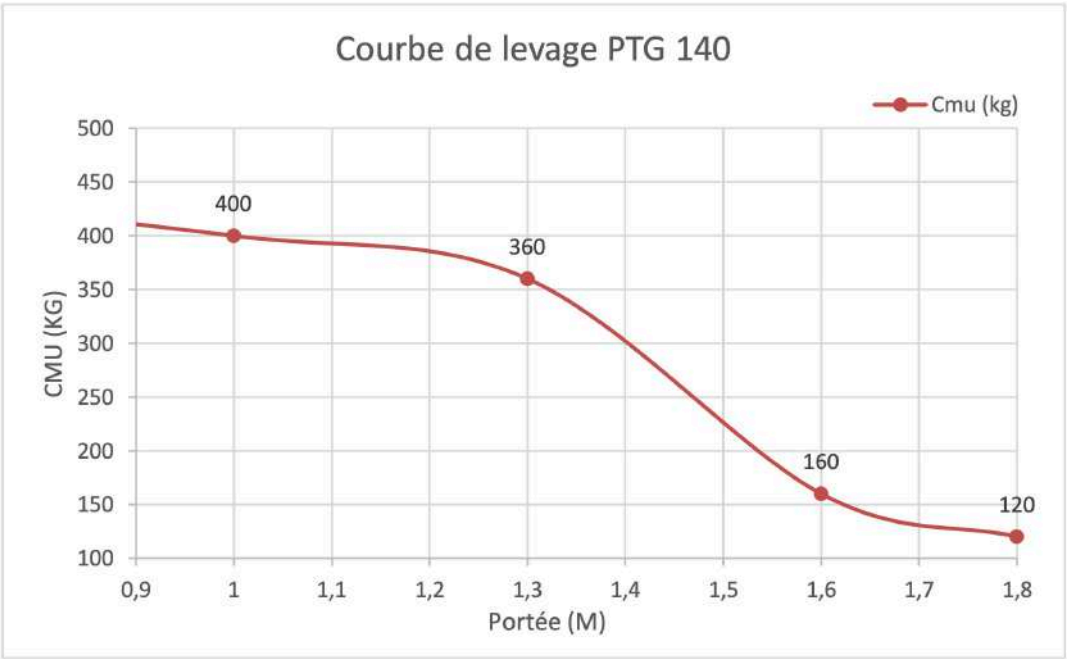





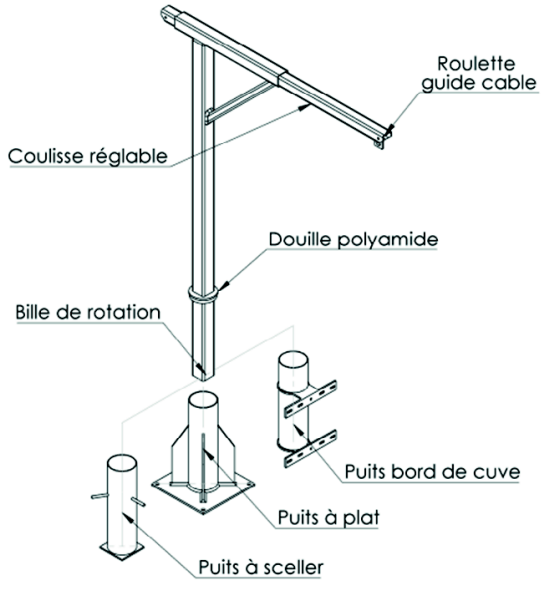

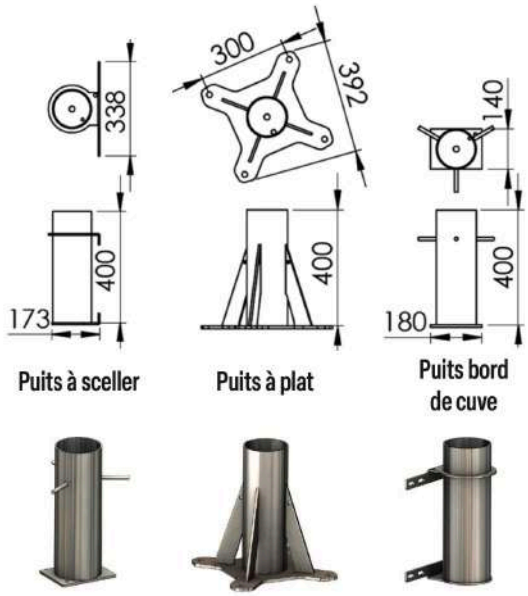

PUITS

Désignation	Référence	Hauteur avec potence 2000	Hauteur avec potence 2500	Poids kg	Prix HT
Puits à sceller PAS 140	P100.PAS140.03	1600	2000	9	194 €
Puits à plat PAP 140	P100.PAP140.03	2000	2500	16,5	365 €
Puits bord de cuve BDC 140	P100.BDC140.03	1600	2000	12	219 €

KIT SCELLEMENT CHIMIQUE

Kit de 4 tiges Inox A4 + 4 ampoules pour la fixation des puits de potence.
Pose matériaux pleins.



- **Potence L 70 kg : tiges M10/130.**
- **Potence T 120 kg : tiges M12/160.**
- **Potence T 400 kg : tiges M16/190.**

Désignation	Référence	Tiges	Poids kg	Prix HT
Kit de scellement puits PTG 70	N160.M10.070.04	M10/130	0,32	31 €
Kit de scellement puits PTG 90	N160.M12.090.04	M12/160	0,56	38 €
Kit de scellement puits PTG 140	N160.M16.140.04	M16/190	1,12	80 €

CROCHET D'AIDE AU LEVAGE CAL 300

Permet de relever les pompes par leurs chaines avec maillons longs.



- **Pas besoin de reprise intermédiaire.**
- **CMU 1 tonne.**

CMU	Référence	Poids kg	Prix HT
Crochet de levage	P100.W000001.02	0,8	38 €

CHAÎNE STANDARD INOX A4



Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Chaîne inox au mètre	N130.MET300.04	0,63	20 €

CHAÎNE DE LEVAGE À MAILLONS DE REPRISE INOX A4

Chaine de levage pour pompes CMU 200 kg.



- **Maillons de reprise tous les 1 m.**
- **Plaque CMU.**
- **Conforme Norme 98/37 EG.**
- **En Acier Inox A4.**
- **Kit Chaine 3 m et 6 m.**

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Chaîne inox 3 mètres avec maillon	N130.3M.200.04	1,8	300 €
Chaîne inox 6 mètres avec maillon	N130.6M.200.04	3,6	479 €

MANILLE LYRE INOX A4



- **Forgée avec axe imperdable.**
- **Acier inoxydable A4.**
- **CMU de 150 à 1100 kg.**

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Diamètre 6mm - CMU 150kg	N130.MAN06.04	0,1	2,10 €
Diamètre 8mm - CMU 250kg	N130.MAN08.04	0,1	4,60 €
Diamètre 10mm - CMU 500kg	N130.MAN10.04	0,1	7,10 €
Diamètre 12mm - CMU 650kg	N130.MAN12.04	0,2	9,20 €
Diamètre 16mm - CMU 1100kg	N130.MAN16.04	0,3	31 €

TREUIL



Prévu pour le montage et le levage sur les potences en T 120 kg et 400 kg.

- Construction en acier zingué anticorrosion. Disponible en Inox sur demande.
- Equipé d'un auto-frein de sécurité permettant de maintenir la charge sans action sur la manivelle.
- Livré avec un câble inox d'une longueur de 10m et cosse cœur.
- En option : 2 poulies polyamides pour passage du câble pour montage Potence Levaho avec coulisse PTG 90 et PTG 140.

TREUIL + CÂBLE 10M

CMU	Matériau	Référence	Poids kg	Prix HT
270 kg	Zingué	N140.TRE10.270.05	9	296 €
490 kg	Zingué	N140.TRE10.490.05	11	445 €

TREUIL + CÂBLE 10M + POULIES

CMU	Matériau	Référence	Poids kg	Prix HT
270 kg	Zingué/Polyamide	N142.TRE10.270.05	10	257 €
490 kg	Zingué/Inox	N142.TRE10.490.05	12	465 €



PALAN À CHAÎNE-MANUEL





Chaine de manœuvre, crochets de levage, traité anti-corrosion, équipé de linguets de sécurité.

- Levage 5 m testée selon EN 818-7.
- Mode de fonctionnement manuel.
- Chaîne de manutention zinguée 2 m.

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Palan acier CMU 500kg	N150.PAL01.500.05	9,1	235 €
Palan alu CMU 250kg	N150.PAL01.250.06	2,4	593 €

ALUtrap

Notre gamme Alutrap propose des trappes de fermeture espace vert et voie piétonne en aluminium. Leurs ouvertures ont été optimisées pour faciliter le passage des pompes et paniers.

Elles sont articulées sur des charnières inox avec compas de blocage et emplacement pour cadenas. Elles sont équipées de barreaudages anti-chute en inox. Leurs dimensions sont standard ou sur-mesure et s'adaptent à chacun des ouvrages pour assurer leur sécurisation.

RESItrap

Notre gamme Resitrap propose des trappes de fermeture pour voirie lourde 125 et 400KN en composite fibre de verre. Leurs ouvertures ont été optimisées pour faciliter le passage des pompes et paniers. Elles sont verrouillées par un système de vis qui permet le blocage et assure l'étanchéité. Une clé de levage permet l'ouverture de celle-ci. Elles sont équipées de barreaudages anti-chute en inox. Il existe aussi des versions pour voirie légère, en caillebotis ou résine larmée.

pompaix.fr/trappes

TRAPPES

Trappes aluminium.....36
Trappes composite.....40
Trappes composite voirie lourde 125 et 400KN.....42

ALUTRAP GAMME STANDARD

TRAPPES ALUMINIUM POUR PASSAGE PIETON AVEC OU SANS BARREAUDAGE DE SECURITE



COFFRAGE PERDU



A COFFRER



A SCELLER



AVANTAGES

- Fabrication standard et sur-mesure
- Conforme préconisations CRAM
- Neuf et réhabilitation


ÉQUIPEMENTS

- Compas de blocage
- Oeillet pour cadenas
- Cadre alu
- Poignée inox
- Charnières inox ou alu
- Cadenassable

OPTIONS


- Barreaudage antichute inox
- Etanche aux odeurs par joint
- Thermolaquage
- Cadre inox

Disposition	Ouverture libre	A*	B*	C*		D*		Poids de l'ensemble	
	mm							kg	
				Intérieur	Extérieur	A sceller	A coffrer	A sceller	A coffrer
	410 x 810	915	515	42	50	52	-	24	-
	910 x 810	915	1015	42	50	52	150	35	43
	1410 x 810	915	1515	42	50	52	150	43	51
	1910 x 810	915	2015	42	50	52	150	56	64
Poids d'un capot au m²								8	

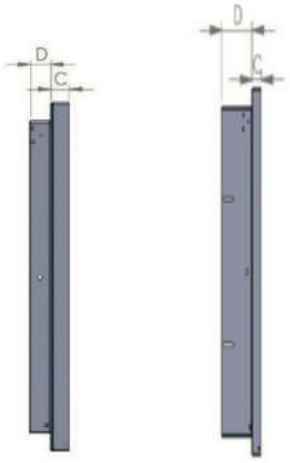

A sceller

A coffrer

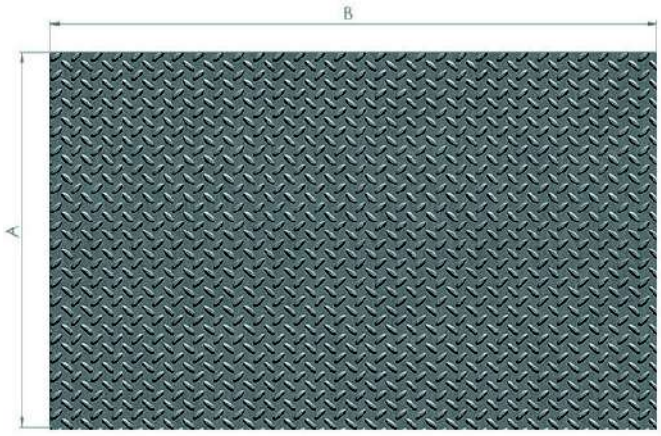

ZOOM SUR LA GAMME ALUTRAP STANDARD


Nos Alutrap sont disponibles en 2 variantes : capot extérieur ou capot intérieur (sans impact sur le tarif).

Le capot extérieur permet une étanchéité à l'eau et aux odeurs, notamment avec le joint (en option). Ce type de fermeture est disponible pour l'ensemble de nos techniques de pose (sauf à encastrer).


Le capot intérieur permet à vos ouvrages de s'encastrer directement dans le terrain naturel, sans aucun débord. Ce type de fermeture est également disponible pour l'ensemble de nos techniques de pose (sauf à poser).

CADRES À COFFRER

CAPOT EXTÉRIEUR

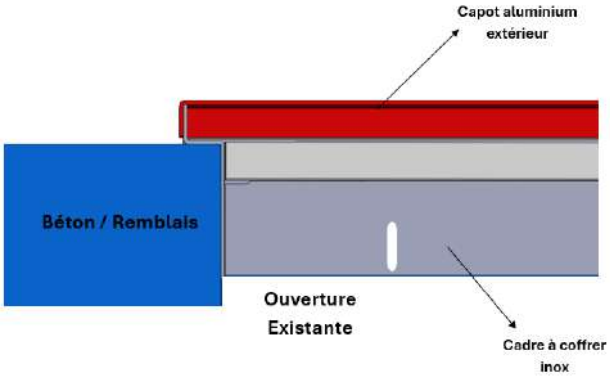


Alutrap coffrage perdu

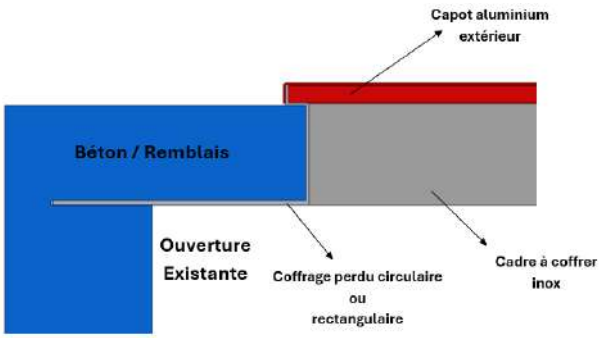


Alutrap coffrage perdu circulaire

CAPOT INTÉRIEUR

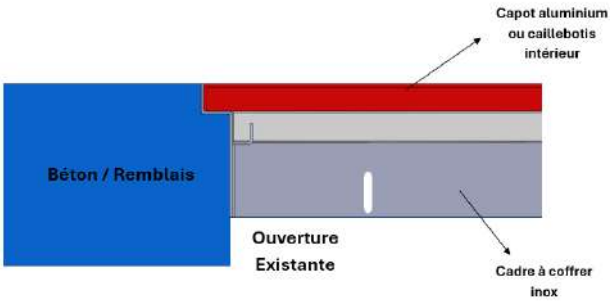


Alutrap coffrage perdu

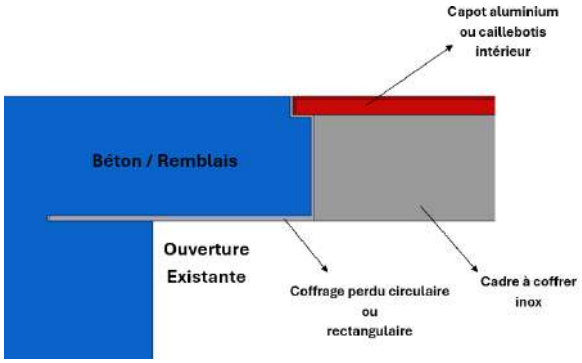


Alutrap coffrage perdu circulaire

CADRES À SCELLER

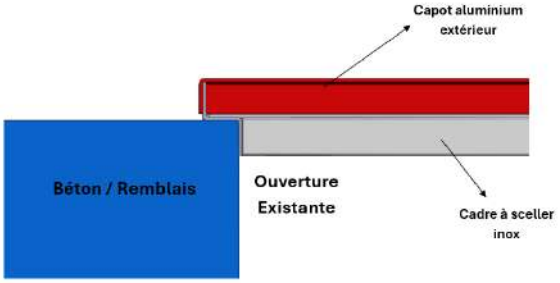

Alutrap à sceller

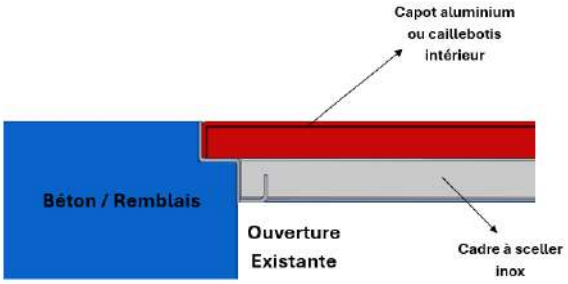


Alutrap à sceller

PASSAGE PIÉTON - TRAPPE ALU

Réalisée sur mesure, elle permet la fermeture des postes de pompage. Autres dimensions sur demande.

- Cadre en inox et couvercle en aluminium.
- Charnière, compas de blocage, poignée.
- Couvercle cadenassable.
- Passage des pompes et paniers facilité.
- Peut être fixé sur dalles béton ou cuves en résine.



COFFRAGE PERDU - SANS BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.051.06	1 233 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.051.06	1 547 €
1910 x 810 (2 battants)	2000 x 900	P400.T04.051.06	2 304 €



COFFRAGE PERDU - AVEC BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.052.06	1 396 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.052.06	1 779 €
1910 x 810 (2 battants)	2000 x 900	P400.T04.052.06	2 832 €



Alutrap coffrage perdu circulaire 1000 x 900 capot intérieur.

COFFRAGE PERDU CIRCULAIRE OU RECTANGULAIRE - SANS BARREAUDAGE



Ouverture libre	Dimensions ext.	Diamètre	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	1200	P400.T02.061.06	1 662 €
	1000x 900	1600	P400.T02B.061.06	1 940 €
1410 x 810	1500 x 900	1600	P400.T03.061.06	2 167 €
1910 x 810 (2 battants)	2000 x 900	2000	P400.T04.061.06	3 238 €

COFFRAGE PERDU CIRCULAIRE OU RECTANGULAIRE - AVEC BARREAUDAGE



Ouverture libre	Dimensions ext.	Diamètre	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	1200	P400.T02.062.06	1 824 €
1410 x 810	1000x 900	1600	P400.T02B.062.06	2 066 €
1410 x 810	1500 x 900	1600	P400.T03.062.06	2 398 €
			P400.T04.062.06	3 787 €

A SCELLER - SANS BARREAUDAGE



Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
410 x 810	500 x 900	P400.T01.041.06	694 €
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.041.06	1 040 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.041.06	1 295 €
1910 x 810 (2 battants)	2000 x 900	P400.T04.041.06	2 078 €

A SCELLER - AVEC BARREAUDAGE



Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
410 x 810	500 x 900	P400.T01.042.06	834 €
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.042.06	1 204 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.042.06	1 525 €
1910 x 810 (2 battants)	2000 x 900	P400.T04.042.06	2 568 €

ALUTRAP GAMME SUR MESURE

TRAPPES ALUMINIUM POUR PASSAGE PIETON AVEC OU SANS BARREAUDAGE DE SECURITE



Documentation

A poser directement sur la dalle de béton existante.




Documentation

A encastrer Directement dans la dalle. Couverture aluminium ou caillebotis.


ZOOM SUR LA GAMME ALUTRAP SUR-MESURE

La gamme Alutrap sur-mesure permettra de vous adapter aux ouvrages existants. Tant pour la sécurisation que le renouvellement, les trappes à poser (en saillie) ou encastrer sont idéales. Contactez-nous pour que l'on étudie ensemble la meilleure des solutions.

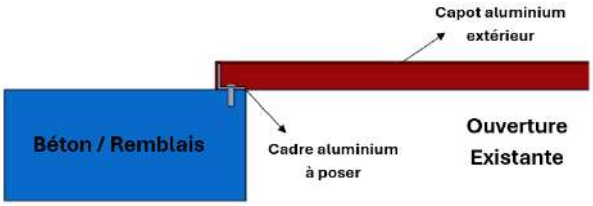

Alutrap à poser (en saillie)

L'Alutrap à poser vous permettra de sécuriser vos ouvrages en limitant les coûts de pose. Disponible avec et sans barreaudages inox.

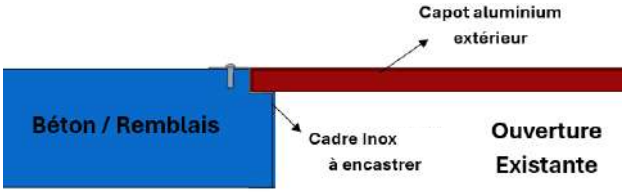

Alutrap à encastrer

L'Alutrap à encastrer est idéale pour concerver une trappe affleurante au sol. Très utilisée dans les stations d'épuration elle conviendra tant sur des travaux neufs que du renouvellement. Disponible avec et sans barreaudages inox.




L'ensemble de la gamme Alutrap propose une option de capot thermolaqué au RAL de votre choix. Ceci dans le but d'avoir l'intégration la plus parfaite dans votre environnement.



ALUTRAP GAMME MONOBLOC

Notre gamme monobloc se décline en plusieurs diamètres pour s'adapter en lieu et place du capot existant. Idéal pour vos travaux de réabilitation, sécurisation, de vos postes, existants.

COFFRAGE MONOBLOC DIAMÈTRE 1100mm



Barreaudages inox	Référence	Prix HT
Sans	P400.D1100SB.06	1 226 €
Avec	P400.D1100AB.06	1 471 €

COFFRAGE MONOBLOC DIAMÈTRE 1300mm



Barreaudages inox	Référence	Prix HT
Sans	P400.D1300SB.06	1 494 €
Avec	P400.D1300AB.06	1 792 €

COFFRAGE MONOBLOC DIAMÈTRE 1450mm



Barreaudages inox	Référence	Prix HT
Sans	P400.D1450SB.06	1 813 €
Avec	P400.D1450AB.06	2 078 €

CAPOT SIMPLE CIRCULAIRE EN ALUMINIUM



Cadenassable et poignée inox


Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Capot alu ⌀1000	P400.CAP1000.06	9	388 €
Capot alu ⌀1200	P400.CAP1200.06	11	465 €



Alutrap à poser 1300x1300




Monobloc ⌀1300

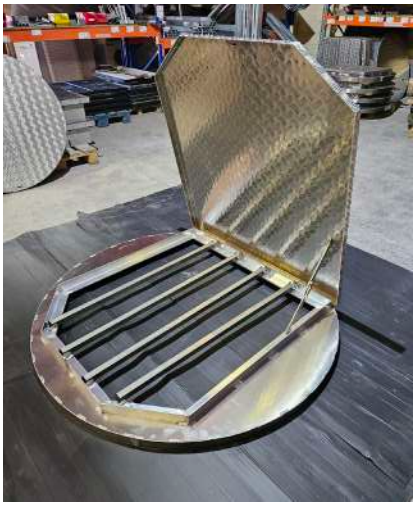


Monobloc ⌀1450

RESitrap


TRAPPES COMPOSITE POUR VOIRIE LOURDE **125KN** ET **400KN** AVEC OU SANS BARREAUDAGE DE SECURITE

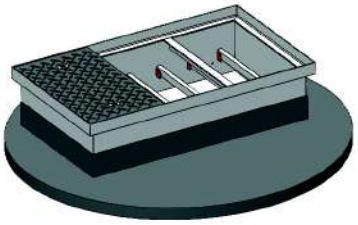

Coffrage perdu

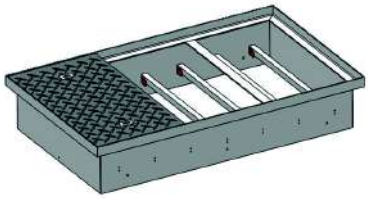

A coffrer




A sceller

AVANTAGES

- Système de verrouillage
- Bruit au passage restreint
- Trappe isolée électrique/ thermique
- Conforme préconisations CRAM
- Etanche aux odeurs par joint
- Signalisation de sécurité
- Dissuasion contre le vol
- Résistance 400KN
- Légère 23kg
- Outil de manoeuvre
- Sécurisée par barreaux
- Anticorrosion
- Cadre complet en inox
- Durabilité et résistance



Disposition	Ouverture libre	A*	B*	C*		D*		Poids de l'ensemble en kg			
	mm							125KN		400KN	
				125KN	400KN	A sceller	A coffrer	A sceller	A coffrer	A sceller	A coffrer
	410 x 810	915	515	42	50	52	-	30	-	39	-
	910 x 810	915	1015	42	50	52	150	57	72	75	90
	1410 x 810	915	1515	42	50	52	150	82	97	110	125
	1910 x 810	915	2015	42	50	52	150	104	128	145	165
Poids d'un tampon en kg								14,2		23,5	

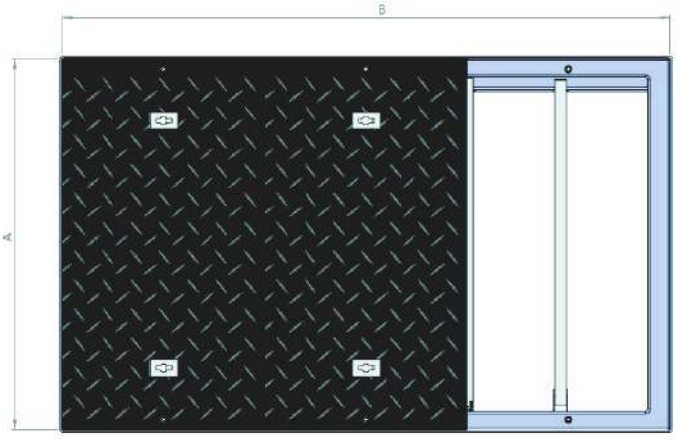




A coffrer



A sceller

PERSONNALISEZ VOS TRAPPES

COULEUR DE VOTRE CHOIX (coloration dans la masse - nous consulter pour tarif)

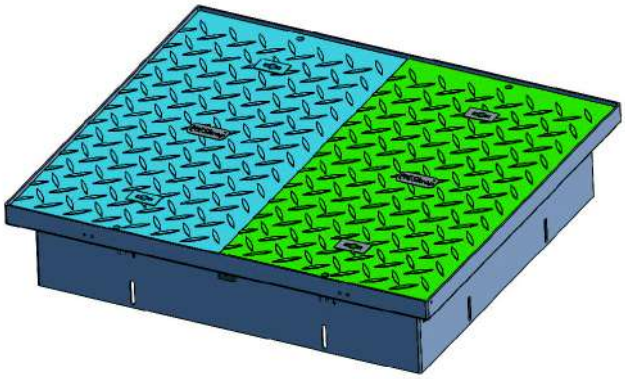




INTÉGRATION DE VOTRE LOGO (nous consulter pour tarif)





NOUVEAUTÉ 2026 : LA RESITRAP SUR CHARNIÈRES !

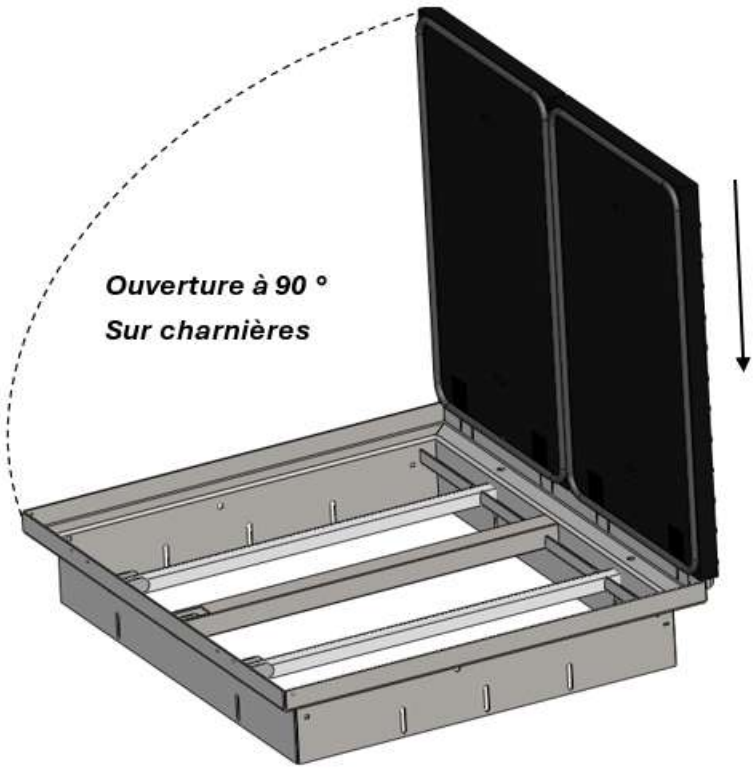

NOUVEAUTÉ

Blocage vertical

Contactez-nous pour plus de détails

CLÉS DE LEVAGE



Accessoire exclusif à l'ouverture des Resitrap 125 et 400 KN.
Jeu de clés composé de deux pièces.
Equipée d'une clé BTR Facom.

Désignation	Référence	Prix HT
Jeu de clés Resitrap	P430.CLE.500.01	108 €

CLÉS DE LEVAGE RENFORCÉES



Accessoire exclusif à l'ouverture des Resitrap 125 et 400 KN.
Jeu de clés composé de deux pièces.
Permet l'ouverture des trappes en milieu hostile (sable ou autre matière bloquant l'ouverture).

Désignation	Référence	Prix HT
Jeu de clés Resitrap renforcé	P430.CLE.600.01	320 €

VOIRIE LOURDE - TRAPPE COMPOSITE 125KN



COFFRAGE PERDU - SANS BARREAUDAGE


Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	P400.125.T02.051.07	2 020 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.125.T03.051.07	2 749 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.125.T04.051.07	3 471 €



COFFRAGE PERDU - AVEC BARREAUDAGE


Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	P400.125.T02.052.07	2 233 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.125.T03.052.07	3 035 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.125.T04.052.07	3 849 €

125KN



COFFRAGE PERDU CIRCULAIRE OU RECTANGULAIRE- SANS BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Diamètre	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	1200	P400.125.T02.061.07	2 796 €
910 x 810	1000 x 900	1600	P400.125.T02B.061.07	3 074 €
1410 x 810	1500 x 900	1600	P400.125.T03.061.07	3 594 €
1910 x 810	2000 x 900	2000	P400.125.T04.061.07	4 503 €




COFFRAGE PERDU CIRCULAIRE OU RECTANGULAIRE- AVEC BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Diamètre	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	1200	P400.125.T02.062.07	3 011 €
910 x 810	1000 x 900	1600	P400.125.T02B.062.07	3 400 €
1410 x 810	1500 x 900	1600	P400.125.T03.062.07	3 948 €
1910 x 810	2000 x 900	2000	P400.125.T04.062.07	4 937 €



A SCELLER - SANS BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
410 x 810	500 x 900	P400.125.T01.041.07	1 303 €
910 x 810	1000 x 900	P400.125.T02.041.07	1 945 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.125.T03.041.07	2 434 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.125.T04.041.07	3 094 €

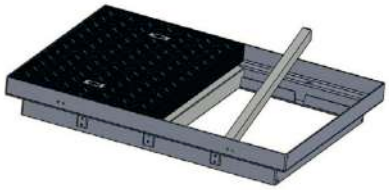


A SCELLER - AVEC BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
410 x 810	500 x 900	P400.125.T01.042.07	1 440 €
910 x 810	1000 x 900	P400.125.T02.042.07	2 166 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.125.T03.042.07	2 749 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.125.T04.042.07	3 472 €


VOIRIE LOURDE - TRAPPE COMPOSITE 400 KN

- Sécurisée et légère (poids du tampon 23 kg).
- Etanche aux odeurs.
- Anticorrosion.
- Système de verrouillage.
- Passage des pompes et des paniers facilité.
- Coffrage perdu adapté aux trappes fonte du marché.

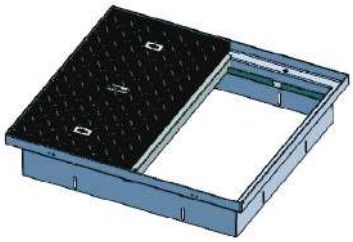


COFFRAGE PERDU - SANS BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.051.07	2 614 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.051.07	3 514 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.T04.051.07	4 458 €

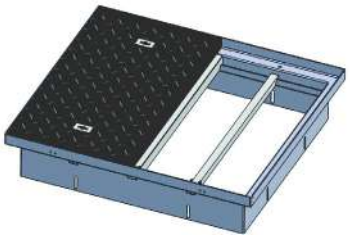


COFFRAGE PERDU - AVEC BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.052.07	2 812 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.052.07	3 842 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.T04.052.07	4 863 €

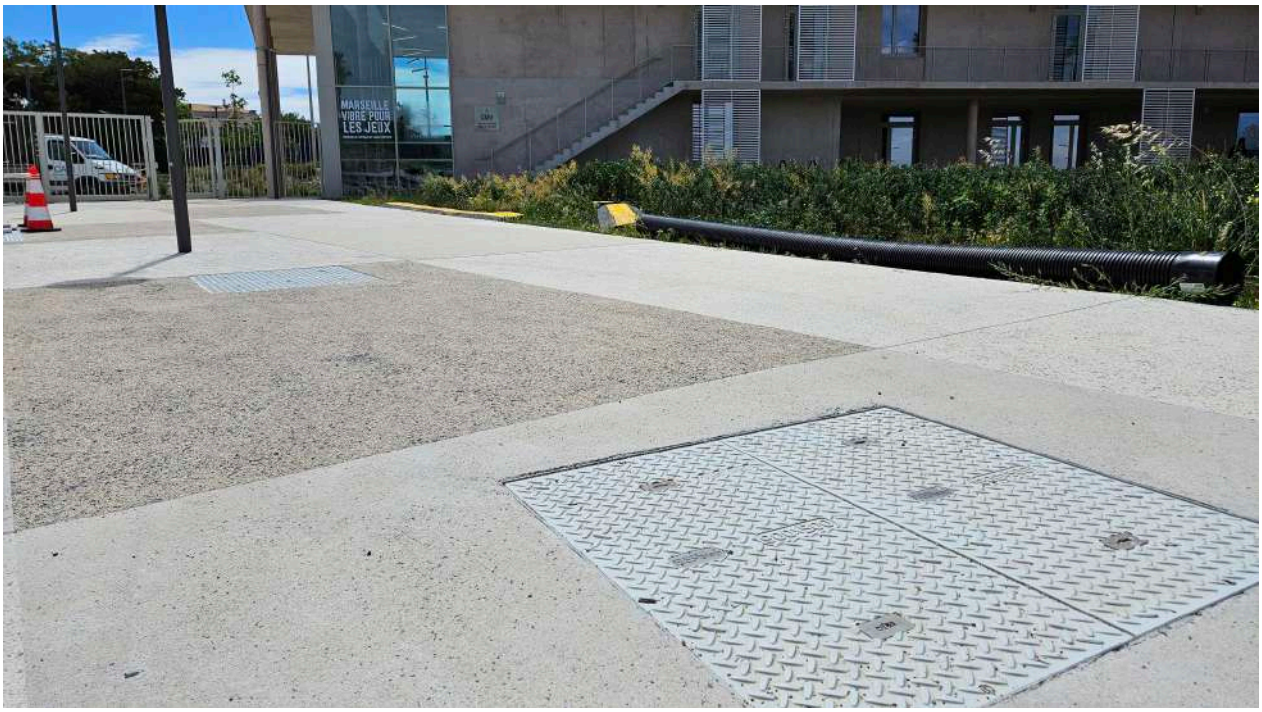


Esplanade du Roucas Blanc, Jeux Olympiques Marseille 2024

400KN



COFFRAGE PERDU CIRCULAIRE OU RECTANGULAIRE - SANS BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Diamètre	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	1200	P400.T02.061.07	3 335 €
910 x 810	900 x 1000	1600	P400.T02B.061.07	3 101 €
1410 x 810	1500 x 900	1600	P400.T03.061.07	4 419 €
1910 x 810	2000 x 900	2000	P400.T04.061.07	5 470 €




COFFRAGE PERDU CIRCULAIRE OU RECTANGULAIRE - AVEC BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Diamètre	Référence	Prix HT
910 x 810	1000 x 900	1200	P400.T02.062.07	3 533 €
910 x 810	1000 x 900	1600	P400.T02B.062.07	3 805 €
1410 x 810	1500 x 900	1600	P400.T03.062.07	4 692 €
1910 x 810	2000 x 900	2000	P400.T04.062.07	5 874 €



A SCELLER - SANS BARREAUDAGE

Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
410 x 810	500 x 900	P400.T01.041.07	1 453 €
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.041.07	2 270 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.041.07	3 055 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.T04.041.07	3 932 €

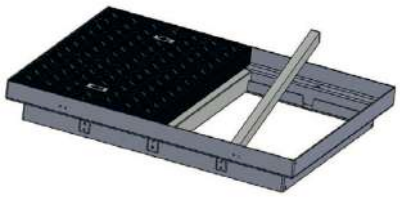


A SCELLER - AVEC BARREAUDAGE


Ouverture libre	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
410 x 810	500 x 900	P400.T01.042.07	1 568 €
910 x 810	1000 x 900	P400.T02.042.07	2 472 €
1410 x 810	1500 x 900	P400.T03.042.07	3 350 €
1910 x 810	2000 x 900	P400.T04.042.07	4 283 €


ZOOM SUR NOS COFFRAGES PERDUS

Pour cuves béton, résine ou réhabilitation

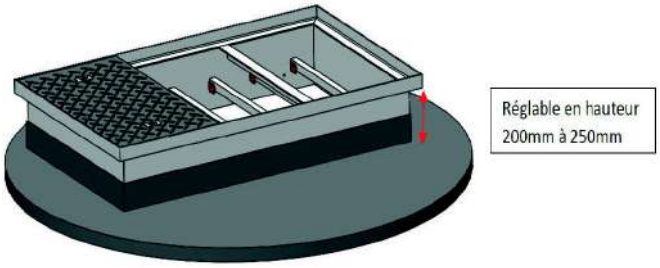


Dimensions des coffrages perdus : Ø1200, Ø1600 et Ø2000.

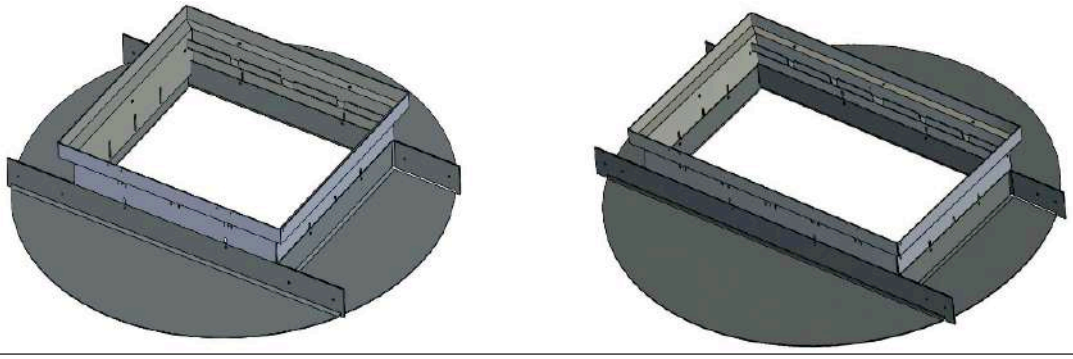

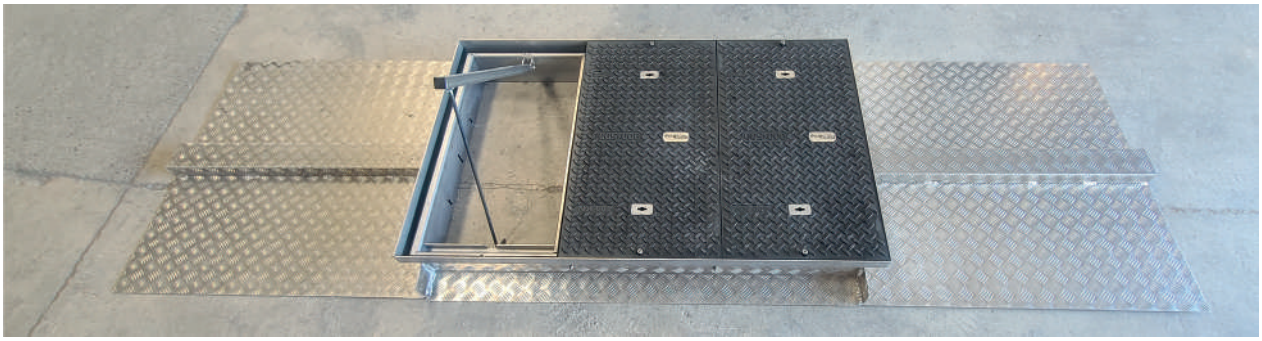

Coffrage perdu rectangulaire 3000 x 1700 pour Resitrap 1500 x 900



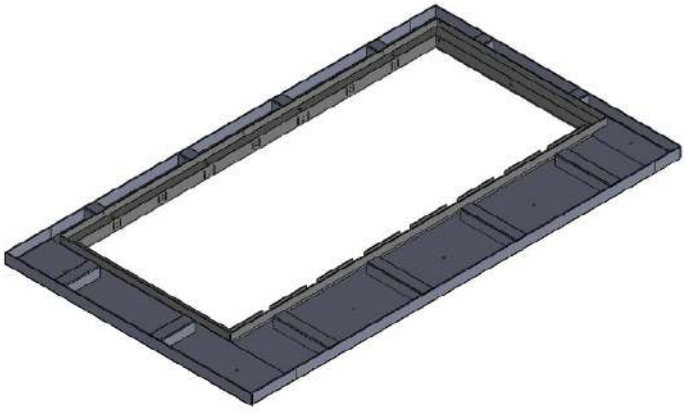


PASSAGE PIÉTON - TRAPPE CAILLEBOTIS




Tarif standard sur cadre inox à sceller.
Sur mesure possible.

Désignation	Dimensions ext.	Référence	Prix HT
Caillebotis plein sans barreaux	1000 x 900	P400.2T.T05.051.07	1 541 €
Caillebotis plein avec barreaux	1000 x 900	P400.2T.T05.052.07	2 017 €
Caillebotis creux sans barreaux	1000 x 900	P400.2T.T05.053.07	1 401 €
Caillebotis creux avec barreaux	1000 x 900	P400.2T.T05.054.07	1 681 €

- Plusieurs types de caillebotis disponibles
- Couleur sur demande
- Adaptable dans nos dimensions standard de cadres
- Possibilité de cadre en aluminium ou inox sur mesure

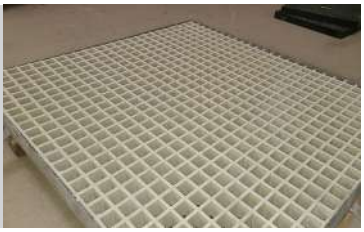

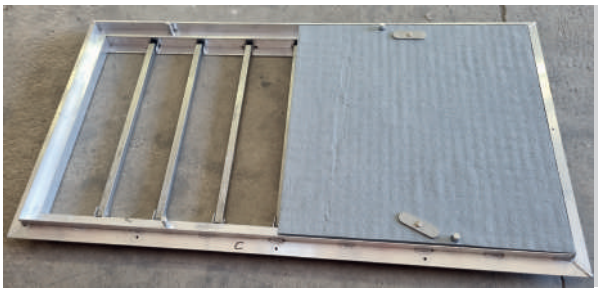

AVANTAGES

- Facilité de manutention
- Pour vos réhabilitations de postes
- Etanche aux odeurs
- Pose facile

ÉQUIPEMENTS

- Poignée de levage
- Pattes de scellement

OPTIONS

- Cadenassable
- Coloris sur demande



Pompaix propose une gamme complète de solutions dédiées à l'adduction et à la gestion des eaux usées, répondant aux exigences des réseaux d'assainissement publics et privés. Notre offre s'appuie sur des équipements sélectionnés auprès de fabricants reconnus, disponibles via plusieurs marques de référence du marché.

Elle comprend notamment des raccords techniques, clapets à boule, vannes en fonte, éléments de régulation et accessoires associés. Chaque produit est choisi pour sa fiabilité, sa durabilité et sa compatibilité avec les contraintes d'exploitation et de maintenance des réseaux.

Grâce à cette sélection rigoureuse, Pompaix accompagne ses clients avec des solutions performantes, conformes aux normes en vigueur et adaptées aux réalités du terrain.

pompaix.fr/adduction

ADDUCTION

Clapets.....52
Vannes.....53
Raccords.....54
Visserie/joints.....55

CLAPET ANTI RETOUR À BOULE FONTE BRIDE

Fluides chargés, visqueux, eaux usées.

- Conception suivant la norme EN 16767.
- Gamme : du DN 50 au DN 250.
- Fonctionnement et étanchéité assurés en position horizontale ou verticale
- Faibles pertes de charges.
- Passage direct grâce au déplacement de la boule.
- Boule autonettoyante.
- Corps : revêtu peinture époxy cuite au four, épaisseur 150 µm.



DN	Référence	Poids kg	L	Prix HT
50	N350.CLAB.050.08	6,5	200	110€
65	N350.CLAB.065.08	11	240	148€
80	N350.CLAB.080.08	14,4	260	176€
100	N350.CLAB.100.08	20	300	249€
150	N350.CLAB.150.08	42,3	400	419€
200	N350.CLAB.200.08	67,7	500	790€
250	N350.CLAB.250.08	135	600	1 542€

CLAPET BATTANT CONTREPOIDS EXTERNE

Gamme : DN40 à DN250

- Étanchéité corps/chapeau assurée par joint graphite, Siège d'étanchéité du clapet légèrement incliné
- Montage sur tuyauterie horizontale ou verticale.
- Corps : revêtu peinture époxy cuite au four, épaisseur 150 µm.



DN	Référence	Poids kg	L	Prix HT
50	N350.CLAC.050.08	15	200	285 €
65	N350.CLAC.065.08	20	240	400 €
80	N350.CLAC.080.08	21	260	510 €
100	N350.CLAC.100.08	33	300	622 €
150	N350.CLAC.150.08	75	400	956 €
200	N350.CLAC.200.08	126	500	1588 €
250	N350.CLAC.250.08	160	600	2542 €

CLAPET À BOULE PVC À COLLER

Clapet anti-retour pour réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

- Pression maximum admissible PN : 10 bars.
- Matière : PVC-U.



Diamètre	Référence	Poids kg	L	Prix HT
50	N350.CLAB.050.12	1,2	160	86 €
63	N350.CLAB.063.12	3,5	185	148 €
75	N350.CLAB.075.12	4,3	225	238 €



VANNE À OPERCULE CAOUTCHOUC

Fluides chargés, visqueux, eaux usées.



- Gamme : du DN 50 au DN 250. Série courte.
- Corps recouvert peinture époxy (250 microns RAL 5015).
- Opercule caoutchouc.
- Tige non montante.
- Fermeture sens horaire.
- Pas de zone de rétention.
- Peu de pertes de charges.
- Volant fonte.

DN	Référence	Poids kg	L	Prix HT
50	N360.VOC.050.08	12	150	136 €
65	N360.VOC.065.08	14	170	148 €
80	N360.VOC.080.08	17	180	182 €
100	N360.VOC.100.08	21	190	223 €
150	N360.VOC.150.08	38	210	311 €
200	N360.VOC.200.08	49,40	230	590 €
250	N360.VOC.250.08	84,70	250	986 €

ADAPTATEUR À BRIDE GRANDE TOLÉRANCE

Pour la connexion des conduites de matériaux et/ou diamètres extérieurs différents avec des brides normalisées.

- Adaptateur de bride tolérance standard.
- Permet mouvement axial et déviation angulaire 4°.
- Perçage de la bride PN 10 et PN 16.
- Corps en fonte ductile protégé avec revêtement en poudre époxy.
- Garniture d'étanchéité EPDM.
- Boulonnerie en acier zingué.
- Option : boulonnerie inox A2/A4



DN	Référence	Tolérance	H	Poids kg	Prix HT
50	N370.BGT.050.08	59/72	140	4,1	70 €
65	N370.BGT.065.08	72/85	140	4,6	85 €
80	N370.BGT.080.08	88/103	140	6,2	101 €
100	N370.BGT.100.08	109/128	160	7	113 €
150	N370.BGT.150.08	157/182	140	15,5	189 €
200	N370.BGT.200.08	218/242	185	13,6	299 €

ADDUCTION

RACCORD JONCTION GRANDE TOLÉRANCE TUBE/TUBE

Pour la connexion des conduites faites de matériaux et/ou diamètres extérieurs différents.

- Manchon tolérance universel standard.
- Permet mouvement axial et déviation angulaire 4°.
- Corps en acier protégé avec revêtement en poudre époxy.
- Bride de serrage en fonte ductile protégée avec revêtement en poudre époxy.
- Garniture d'étanchéité EPDM.
- Boulonnerie en acier zingué.
- Option : boulonnerie inox A2/A4



DN	Référence	Tolérance	H	Poids kg	Prix HT
50	N380.MGT.050.08	59/72	180	4	65 €
65	N380.MGT.065.08	72/85	180	4,2	94 €
80	N380.MGT.080.08	88/103	180	4,3	101 €
100	N380.MGT.100.08	109/128	180	6,6	148 €
150	N380.MGT.150.08	157/182	200	10,2	203 €
200	N380.MGT.200.08	194/215	230	10,1	323 €

ADAPTATEUR À BRIDE GRANDE TOLÉRANCE

- Pour bride PN 10 et PN 16
- Joint plat caoutchouc, boulon A2, écrou A4 lubrifié.



JOINT SEUL

DN	Référence	PN	Poids kg	Prix HT
50	N260.JP050.11	10/16	0,1	6 €
65	N260.JP065.11	10/16	0,1	6 €
80	N260.JP080.11	10/16	0,1	7 €
100	N260.JP100.11	10/16	0,2	8 €
150	N260.JP150.11	10	0,2	11 €
200	N260.JP200.11	10	0,2	23 €



KIT JOINT + VISSERIE

DN	Référence	PN	Poids kg	Prix HT
50	N260.JP050.02	10/16	2,4	16 €
65	N260.JP065.02	10/16	2,5	17 €
80	N260.JP080.02	10/16	2,8	27 €
100	N260.JP100.02	10/16	2,8	30 €
150	N260.JP150.02	10	4,5	52 €
200	N260.JP200.02	10	4,5	63 €



Pompaix accompagne les exploitants et collectivités dans la sécurisation et la réhabilitation des ouvrages d'assainissement et de génie civil. Nous proposons des solutions adaptées à la mise en sécurité des postes de relevage, notamment par l'installation de barreaudages de protection conçus pour limiter les risques de chute.

Dans une logique de modernisation des infrastructures, Pompaix intervient également dans le remplacement de trappes de fermeture en fonte vieillissante par des trappes composites.

Ces solutions offrent une meilleure durabilité, une manutention facilitée et une résistance élevée aux contraintes mécaniques et environnementales. L'ensemble de nos prestations vise à améliorer la sécurité des ouvrages, prolonger leur durée de vie et optimiser les conditions d'exploitation et de maintenance.

pompaix.fr/rehabilitation

REHABILITATION

Sécurisation.....58
Intervention.....60
Conseil & formation.....62

SÉCURISATION

La sécurisation des postes étant obligatoire, nous proposons leur mise en conformité grâce à des grilles anti-chute qui assurent la protection et la sécurisation du personnel.

Indépendant et totalement sur-mesure, notre barreaudage Inox relevable a été développé pour être placé directement sur vos postes de pompage déjà existants.

- Constitué en module pour des postes jusque 1,2m x 3 m d'ouverture libre.
- Longueur ajustable en fonction de vos dimensions.
- 1 barre « émetteur » angle maxi 89° avec barreaux.
- 1 barre « récepteur ».
- Barreaux inox avec entrefer de 200 mm.
- Suivant norme de la CRAM & IRNS ED6076.
- Soumis à des tests et certifications (Test 1200 Joules)
- Résistant à la corrosion (H2S et ambiances marines)
- Bouchon à l'extrémité des barreaux.





AVANT **APRÈS**





AVANT **APRÈS**







AVANT **APRÈS**

Largeur	Référence	Poids kg	Prix HT
0,6 mètres	P420.MOD06.02	22	259 €
0,8 mètres	P420.MOD08.02	29	799 €
1 mètre	P420.MOD10.02	36	1 001 €
1,2 mètres	P420.MOD12.02	44	1 203 €

- Demandez-nous votre module prêt à poser selon vos dimensions


Documentation

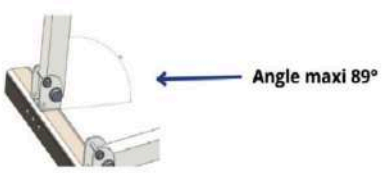


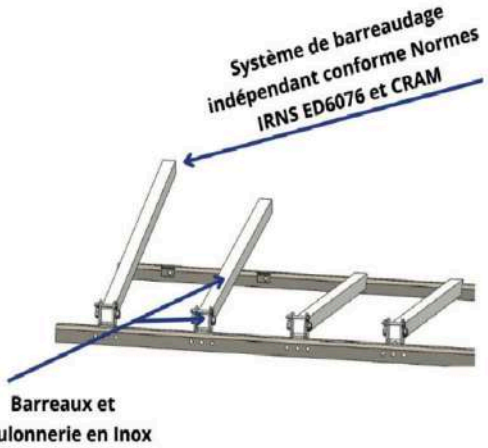

SÉCURISATION DE VOS OUVRAGES CIRCULAIRES

Ces modules permettent de sécuriser vos ouvrages circulaires de Ø1200 et rectangulaires.
Faciles et rapides à poser, les fixations sont incluses.
L'entrefer est en conformité avec la législation qui préconise un maximum de 200mm.
Le châssis dispose de 4 vis intégrées faisant office de support régulateur pour l'utilisation de vos régulateurs de niveau.

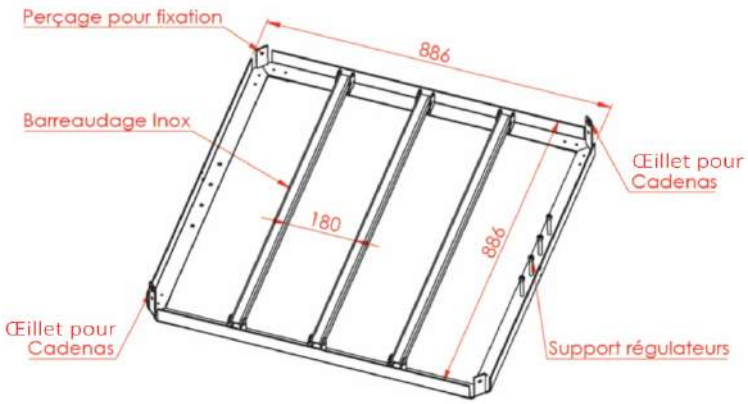

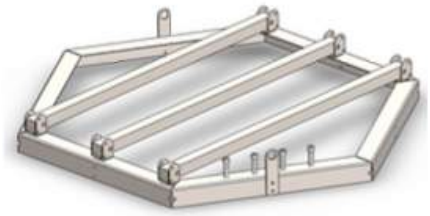


POLYGONE DE BARREAUDAGE Ø1000 INOX

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Polygone Ø1000	P340.POLY1000.02	7	498 €



POLYGONE DE BARREAUDAGE Ø1200 INOX

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Polygone Ø1200	P340.POLY1200.02	10	599 €

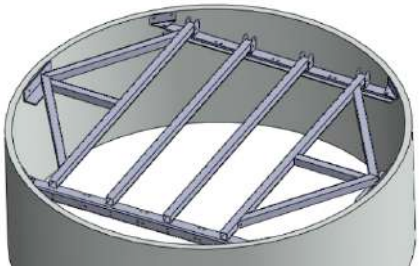

POLYGONE DE BARREAUDAGE Ø1450 INOX

Désignation	Référence	Poids kg	Prix HT
Polygone Ø1450	P340.POLY1450.02	12	895 €

REMPLACEMENT DE TRAPPES FONTES

Nous proposons le remplacement de trappes fontes existantes par nos Tampons composites RESItrap 400 KN.
Avec adaptation dans l'ancien cadre existant.
Prix sur demande.

AVEC MODIFICATIONS DU GÉNIE CIVIL



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

EN LIEU ET PLACE DE L'OUVERTURE EXISTANTE







REPARATION

Nous proposons également la réparation de postes résine existants. Intervention sur la France Métropolitaine.

Nous avons mis au point une technique qui permet de réparer des fuites et des déchirures grâce à des résines et colles. Cette technique est possible même en présence de nappe phréatique.



AVANT



APRÈS



POMPAIX, C'EST AUSSI



DES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES.

(JO 2024)



DES CHANTIERS DE GRANDE AMPLEUR



DES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES.





DES LIVRAISONS PAR NOS SOINS

REHABILITATION

CONSEIL

Avec une expérience de plus de 35 ans dans la conception des postes de pompages pour l'assainissement, nous pouvons vous conseiller GRATUITEMENT dans vos études de conception hydraulique de vos postes et vous aider dans le rédactionnel de vos CCTP

ETUDE HYDRAULIQUE

- Calcul du débit
- Hauteur géométrique (Hgeo)
- Pertes de charge
- Choix du refoulement : matériau, diamètre et PN
- Hauteur Manométrique Totale (HMT)
- Diamètre du poste
- Calcul du volume du poste (QT/4N)
- Choix de l'hydraulique (type de roue adapté à l'effluent)
- Vitesse dans les canalisations (autocurage : 0,8 m/s)

ÉQUIPEMENT DU POSTE


- Type de couverture : espace vert ou voirie lourde
- Choix des matériaux anticorrosion (inox ou résine)
- Sécurisation des ouvrages par barreaudages inox
- Vanne enterrée sur arrivée des effluents
- Dégrillage : panier inox sur guide, dégrilleur automatique, broyeur
- Chambre à vannes
- Vidange de refoulement
- Retour d'égoutture : clapet boule flottante.
- Protection anti-bélier : ballon ou aspiration auxiliaire

ARMOIRE ÉLECTRIQUE


- Coffret polyester IP66 avec double porte et rehausse
- Télésurveillance
- Régulation de niveau : poires, sonde ultrason, piezo, radar

CONCEPTUALISATION D'UN POSTE

Nous avons développé un logiciel sous SolidWorks qui permet de réaliser vos plans en 2D et 3D en moins de 5 minutes :

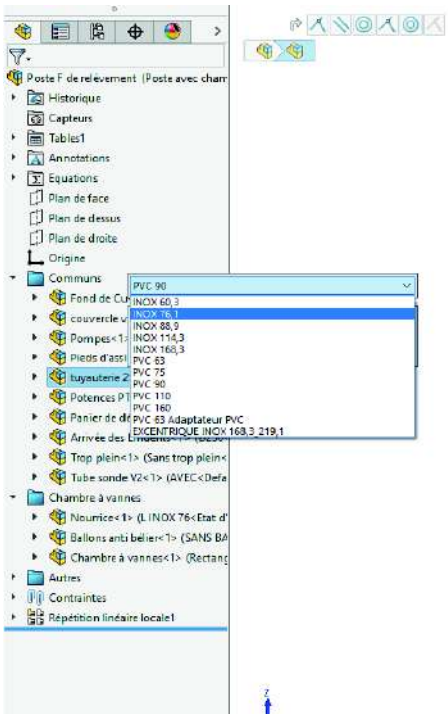

Développement d'un progiciel « menu déroulant » en interne

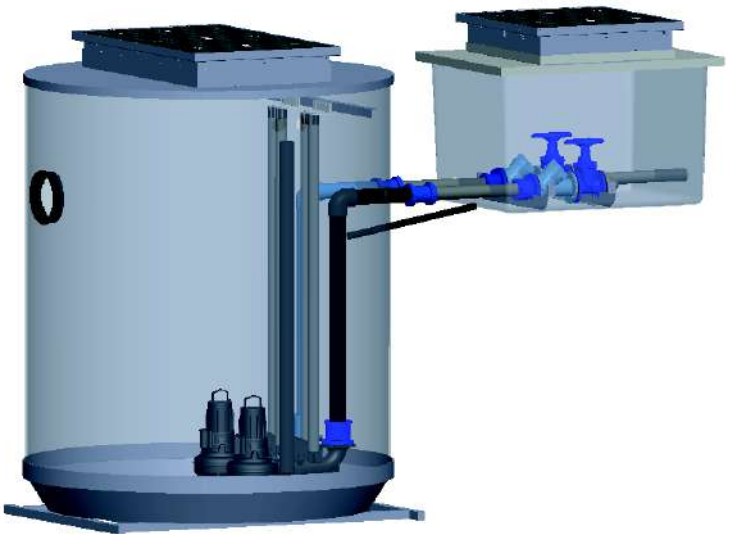

REHABILITATION

FORMATION

Nous proposons de réaliser en interne chez vous et gratuitement des formations Hydraulique sur les aspects suivants :

- Calcul du volume
- Pertes de charge réseau
- Hauteur géométrique - Hauteur Manométrique Totale (HMT)
- Choix de l'hydraulique (optimisation pour diminuer le bouchage)
- Choix des matériaux (inox - alu – résine)
- Protection cout de bélier (ballon - aspiration auxiliaire)
- Dégrillage manuel ou automatique
- Manutention par potence et treuil
- Sécurisation par barreaudages anti chute

EXPERTISE


Nous pouvons apporter un conseil d'expert concernant des litiges sur vos installation de pompage Hydraulique et malformation sur les postes résine ou béton.

CONSEILS SUR LE CHOIX D'HYDRAULIQUE

Les eaux usées dans l'assainissement ont depuis plusieurs années changées avec la présence des lingettes qui génèrent le bouchage des pompes. Le choix de l'hydraulique est très important. La section de passage restant le critère le plus important.



Pompe bouchée par des lingettes

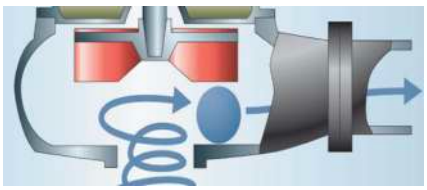



À ÉVITER



ROUE VORTEX

AVANTAGES

- Section de passage élevée
- 20% de contact avec l'effluent
- Idéal forte HMT

ROUE SEMI OUVERTE

AVANTAGES

- Rendement
- Gros débit

INCONVENIENT

Nécessite un réglage avec l'usure

ROUE DILACÉRATRICE

AVANTAGES

- Forte HMT avec petit débit


INCONVENIENT

Usure des couteaux

pompaix

Nom du client : Email : Tel :

Nom du projet : Livraison : Date :

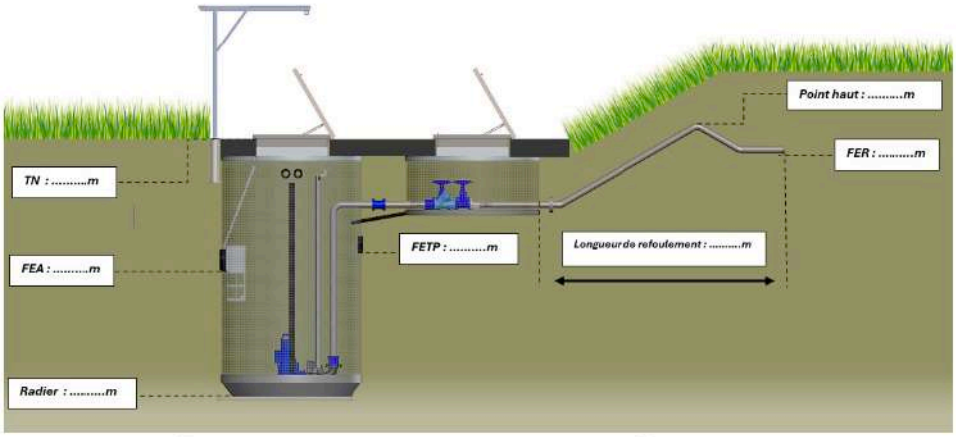

Effluent : eaux usées ☐ eaux pluviales ☐

Débit par pompe : ..... m3/h ☐ L/s ☐ Nombre d'équivalent Habitant : .....

TN : ..... FETP (trop plein) : ..... FEA : .....

Radier : (si connu) : ..... Sortie CàV : .....

REFOULEMENT

FER : ..... Point Haut : ..... Matériau : ..... Longueur : .....

Diamètre : ..... PN10 ☐ PN16 ☐

POSTE

Nombre de pompe dans le poste : ..... Marque et modèle de pompe (si connu) : .....

Diamètre du poste (si imposé) : ..... Diamètre du pied d'assise (si imposé) : .....

Canalisation : metériau : PVC ☐ Inox304 L ☐ Inox316 L ☐ Diamètre : .....

Barreaudages anti chute inox : oui ☐ non ☐ Tube sonde Piezo : oui ☐ non ☐

Panier de dégrillage sur guide inox avec fond ouvrant : oui ☐ non ☐

Montage dégrilleur automatique : oui ☐ non ☐

Type de fermeture : capot aluminium Capot résine ☐ voirie 125 KN ☐ Voirie 400 KN ☐

Clapets et vannes dans le Poste ☐ Clapets et vannes dans la CàV ☐

Bac de comptage débit sur trop plein : oui ☐ non ☐

CHAMBRE À VANNES

Canalisation dans la CàV : matériau : PVC ☐ Inox304 L ☐ inox316 L ☐ Diamètre :

Clapet anti retour : A boule : oui ☐ non ☐ OU À battant avec contrepoids ext oui ☐ non ☐

Vanne vidange refoulement : oui ☐ non ☐

Retour égoutture : oui ☐ non ☐ clapet à boule flottante retour égoutture : oui ☐ non ☐

Débimètre : oui ☐ non ☐ Marque : .....

Ballon anti Bellier : oui ☐ non ☐ - Si oui marque et volume : .....

ELECTRICITÉ

Télésurveillance : non ☐ standard ☐ S4W Sofrel ☐

Régulation de niveau : poires ☐ Radar ☐ Ultrason ☐ Piézométrique ☐

Spécifique (joindre le CCTP)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

TARIF ET LIVRAISON

- PRIX : en euros et hors taxes
- MINIMUM DE FACTURATION : 100€
- Prix de vente soumis à l'indice INSEE de l'acier en fonction de son évolution
- Conditions générales de vente disponibles sur simple demande ou sur notre site internet www.pompaix.com

- LIVRAISON : France Métropolitaine
- PRIX DU TRANSPORT : 5% du montant HT, avec un minimum de 90€ (sauf grandes dimensions).
- DELAIS DE LIVRAISON : en fonction du type de produit



Notes

Notes



2369 Route Départementale 561, ZA La Mazouillette,
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
www.pompaix.com - 04 42 210 210 - contact@pompaix.com
Capital social : 140.000€
SIRET : 538 788 423 000 35 - TVA : FR58 538 788 423