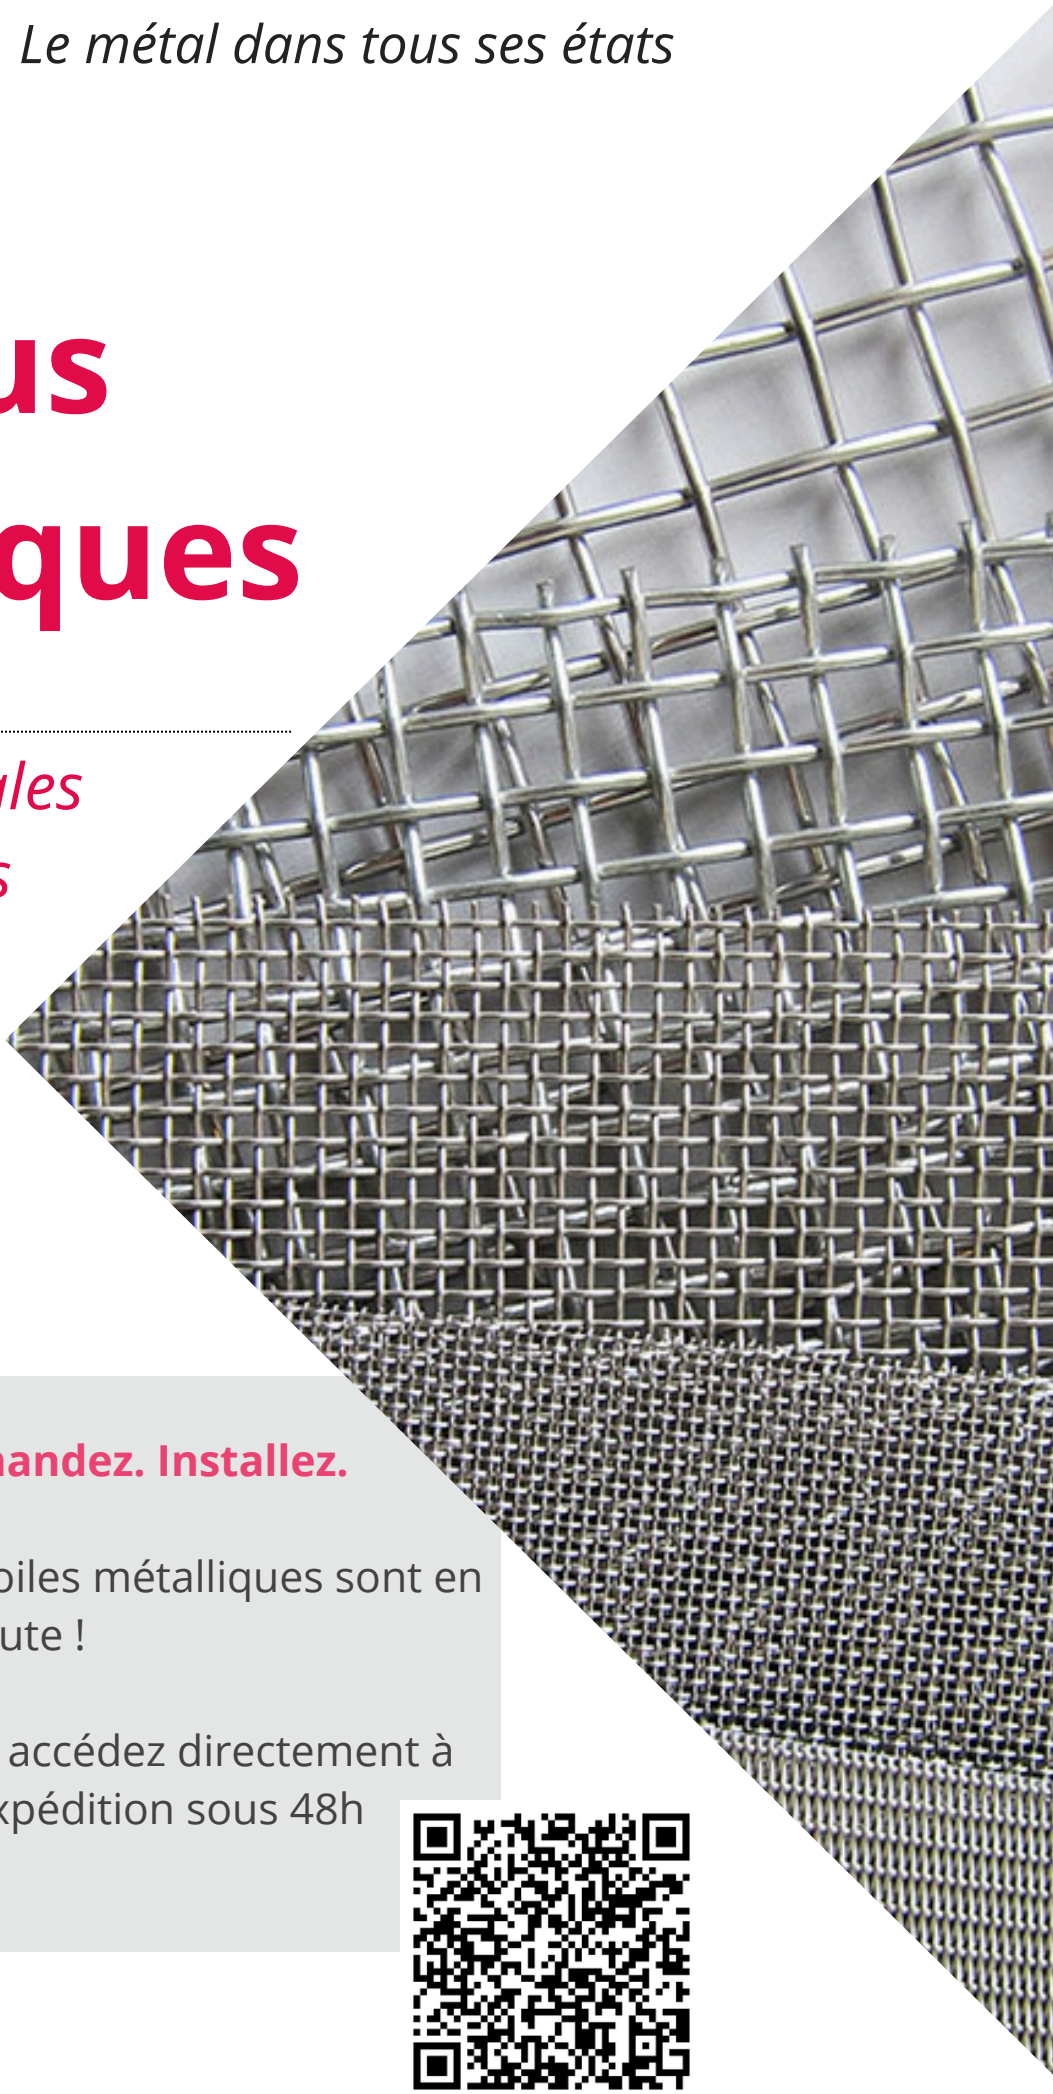
Gantois INDUSTRIES

Le métal dans tous ses états

Tissus métalliques



Nos principales références

Cliquez. Commandez. Installez.

Un scan, un clic, vos toiles métalliques sont en route !

Suivez le QR code et accédez directement à notre e-shop, expédition sous 48h

www.gantois.com
contact@gantois.com
+33 3 29 55 64 86

Informations techniques

Armure *(Uni / Reps)*
Désigne le mode d'entrecroisement des fils de chaîne et de trame

Ouverture nominale *(w)*
Pour maille carrée : Distance respective entre 2 fils de chaîne et 2 fils de trame consécutifs
Pour maille triangulaire : Diamètre de la sphère tangente dans la maille

Numéro
Nombre de mailles dans un “pouce métrique” de 27.78mm

Mesh
Nombre de mailles dans un “pouce anglais” de 25.4mm

Transparence *(vide en %)*
Pourcentage, entre l’aire totale des ouvertures d’une toile et l’aire totale de la toile. Elle décrit la surface réellement ouverte lorsqu’on regarde la toile de face.

CHP : Classe Haute Précision
Toiles métalliques de contrôle, utilisées dans des applications exigeant une haute précision (ex : tamis de contrôle).

Elles sont soumises à des tolérances dimensionnelles normées (ouverture calibré ...)et des maillages très réguliers (Norme ISO3310).










Elles ont pour objectif de garantir la reproductibilité des analyses granulométriques.

SER : Sérigraphie
Toiles conçues pour la sérigraphie, grande précision avec un maillage régulier.

Idéales pour les impressions fines et détaillées.
Résistances mécaniques et chimiques (solvants, températures élevées) et durabilité.

BG : Blindage Électromagnétique *(EMI, CEM, cage de faraday, parafoudre ...)*
Toiles destinées au blindage électromagnétique, optimisées pour atténuer les ondes avec une conductivité élevée.

Les principaux tissus et armures

	Armure	Représentation	Mode d'entrecroisement	Qualités	Utilisations principales
Maille carrées Autres armures possibles : CROISÉES CHEVRONNÉES, CROISÉES BRISÉES, SERGÉES, SATIN Autres mailles possibles : RECTANGULAIRES, PRÉONDULÉES, ÉPOINTEUSES, HAUTES PERFORMANCES	**UNI 1**		Armure la plus courante. Fil au dessus et en dessous avec décalage de 1 fil à chaque cycle.	Ancrage optimal des fils Précision Régularité Rigidité Transparence de 30 à 95%	Tamisage de contrôles Tamisage industriel Blindage CEM Pare foudre Filtration directe jusqu'à 25µ Impression / Sérigraphie Armature / Protection
	CROISÉ 2		Chaque fil passe successivement au dessus et au-dessous de chaque groupe de 2 fils qu'il croise avec décalage de 1 fil à chaque cycle. Ce mode de tissage crée un coté incliné a 45°.	Résistance maximale en maille carrée Bonne déformabilité Surfaces lisses Limite inférieure de transparence de 18% environ	Tamisage de contrôles Tamisage industriel Filtration directe jusqu'à 20µ Essorage Pièces embouties
REPS de trame	**UNI 11**		Maille triangulaire Fils de trame jointifs Diamètre des fils de chaîne supérieur au diamètre des fils de trame	Résistance Bonne précision Souplesse	Filtration directe jusqu'à 10µ Support de précouches filtrantes Filtration dans circuits hydrauliques Epuration des carburants et comburants
	CROISÉ 12		Maille triangulaire Fils de trame imbriqués. Diamètre des fils de chaîne supérieur au diamètre des fils de trame. Ce REPS compte 2 fois plus de fils de trame que son homologue UNI	Grande résistance Très bonne précision Obtention de seuils de filtration très fins	Filtration directe jusqu'à 6,3µ Filtration dans circuits hydrauliques Epuration des carburants et comburants
REPS double fils	**UNI et CROISÉ**		REPS UNI ou CROISE dans lesquels les fils de chaîne sont constitués de 2 fils juxtaposés. Cette texture permet d'utiliser des fils de chaîne et de trame de diamètres identiques et de faible allongement. Fabrication possible sur n fils de chaîne.	Bonne résistance Faible épaisseur pour une ouverture donnée	Filtration directe Support de précouches filtrantes
REPS de chaîne	**UNI 21**		Maille triangulaire Fils de chaîne jointifs de diamètre plus fin que celui des fils de trame. Possibilité d'utiliser des fils écrouis en chaîne.	Très grande résistance Tissu lisse sens chaîne	Filtration à très haute pression Filtration en continu des polymères et des fluides très visqueux
	CROISÉ 15		Maille triangulaire Fils de chaîne imbriqués et de diamètre plus fins que celui des fils de trame. Texture permettant la densité maximale des fils de chaîne avec la possibilité d'utiliser des fils écrouis.	Résistance exceptionnellement élevée Tissus très lisses sens chaîne	Filtration à pression maximale Filtration et micro-filtration en continu des polymères et des fluides très visqueux
Toiles soudées			Fils de trame soudés électriquement sur des fils de chaîne à leur point de croisement. Réalisation de mailles carrées ou rectangulaires.	Très grande transparence Rigidité excellente	Armature de filtres Armature de verres et de matières plastiques Cages d'élevage Cartérisation / Protection Soutien de calorifuge Chassis de séchage
ARMEDIA®			Association d'une toile métallique filtrante avec une armature en fils inox soudés perpendiculairement sur chaque face. Complémentarité de la finesse du tissage avec la rigidité du soudage.	Produit autoportant Rigidité et finesse de filtration Filtration jusqu'à 20µ	Tamisage & granulation Filtration Aquaculture / Elevage Séchage Egouttage Ventilation


Gantois INDUSTRIES

TOILES TISSEES - Acier galvanisé


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
100393	1	20	20	18,143	18,143	0,400	0,400	51	1,00	1	1,450	
100398	1	20,49	20,49	18,745	18,745	0,355	0,355	54	1,00	1	1,190	
104081	1,4	16	16	14,473	14,473	0,355	0,355	64	1,02	1	0,940	
100356	1,5	15,30	15,30	13,994	13,994	0,315	0,315	68	1,00	1	0,674	
100358	1,5	15,30	15,30	13,994	13,994	0,315	0,315	68	1,20	1	0,690	
100373	1,6	15,30	15,30	13,804	13,804	0,240	0,240	76	1,00	1	0,400	
100375	1,6	15,30	15,30	13,804	13,804	0,240	0,240	76	1,20	1	0,410	
100299	2,12	10	10	8,975	8,975	0,710	0,710	56	1,00	1	2,320	
100291	2,24	10	10	9,270	9,270	0,500	0,500	67	1,00	1	1,140	
100278	2,8	8	8	7,236	7,236	0,710	0,710	64	1,00	1	1,820	
100266	3,16	7	7	6,414	6,414	0,800	0,800	64	1,00	1	2,030	
100256	4	6	6	5,393	5,393	0,710	0,710	72	1,00	1	1,370	
100247	4,5	5	5	4,618	4,618	1,000	1,000	67	1,00	1	2,270	
100049	4,5	5	5	4,618	4,618	1,000	1,000	67	1,00	1	2,250	
100244	4,75	5	5	4,577	4,577	0,800	0,800	73	1,00	1	1,390	
100232	6,3	3,86	3,86	3,528	3,528	0,900	0,900	77	1,00	1	1,420	

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande


Maille carré UNI 1




Maille carré CROISÉ 2



Reps de trame UNI 11



Reps de trame CROISÉ 12





Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Synthétiques


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Couleur
1001134	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,00	1	0,130	gris
1001135	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,20	1	0,130	gris
1001136	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,40	1	0,130	gris
1001141	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,00	1	0,130	vert
1001143	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,40	1	0,130	vert
1001145	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,00	1	0,130	blanc
1001154	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,20	1	0,130	blanc
1001156	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,00	1	0,130	sable
1001158	1,3x1,53	1,3	1,53	14,65	17,58	0,28	0,28	68	1,40	1	0,130	sable

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 


Gantois INDUSTRIES

TOILES TISSEES - Acier recuit


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
100180	0,29	60,4	60,4	54,043	54,043	0,180	0,180	38	1,0	1	0,920	
100176	0,355	50	50	45,766	45,766	0,200	0,200	41	1,0	1	0,930	
100170	0,475	39,68	39,68	35,524	35,524	0,240	0,240	44	1,0	1	1,060	
100165	0,53	35	35	31,358	31,358	0,280	0,280	43	1,0	1	1,250	
105392	0,8	25	25	22,780	22,780	0,315	0,315	51	0,68	1	1,230	
100143	1,06	16	16	14,350	14,350	0,710	0,710	36	1,0	1	3,700	
100778	1,3	16,34	15,43	14,941	14,111	0,400	0,500	58	1,0	1	1,420	
109344	1,4	17	17	15,526	15,526	0,236	0,236	73	1,9	1	0,240	
102573	1,4	17	17	15,526	15,526	0,236	0,236	73	2,15	1	0,240	
100133	1,5	14,17	14,17	12,700	12,700	0,500	0,500	56	1,0	1	1,600	
100127	1,6	12	12	10,996	10,996	0,710	0,710	48	1,0	1	2,740	
100116	2,12	10	10	8,975	8,975	0,710	0,710	56	1,0	1	2,320	
100062	4	6	6	5,292	5,292	0,800	0,800	69	1,0	1	1,630	

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande


Maille carré UNI 1




Maille carré CROISÉ 2



Reps de trame UNI 11



Reps de trame CROISÉ 12



Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Laiton


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
100624	0,21	81,7	81,7	72,571	72,571	0,14	0,14	36	1,3	1	0,800	
100601	0,45	40	40	36,286	36,286	0,250	0,250	41	1,0	1	1,438	
100586	0,8	25	25	22,780	22,780	0,315	0,315	51	1,0	1	1,230	
100552	1,5	14,17	14,17	12,700	12,700	0,500	0,500	56	1,0	1	1,710	
100535	4,5	5	5	4,618	4,618	1,000	1,000	67	1,0	1	2,470	


TOILES TISSEES - Aluminium


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
101308	0,45	49	49	45,196	45,196	0,112	0,112	64	1,0	1	0,095	
101421	1,35	17,4	16	15,728	15,728	0,265	0,265	70	1,35	1	0,19	
101422	1,35	17,4	16	15,728	15,728	0,265	0,265	70	1,2	1	0,183	

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 

Gantois INDUSTRIES

TOILES TISSEES - Bronze


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
100771	0,052	300	300	276,087	276,087	0,04	0,04	32	1	2	0,240	BG
100764	0,09	200	200	181,429	181,429	0,05	0,05	41	1	1	0,270	BG
105611	0,425	60	60	54,624	54,624	0,04	0,04	84	1,38	1	0,050	BG
106712	0,93	27,5	27,5	25,149	25,149	0,08	0,08	85	1,38	1	0,090	BG
105374	0,93	27,5	27,5	25,149	25,149	0,08	0,08	85	1,68	1	0,090	BG


BG : Blindage Electromagnétique


TOILES TISSEES - Galvanisées plastifiées


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Couleur
104025	1,6	15,3	15,3	14,000	14,000	0,24	0,24	76	1,0	1	0,650	Jaune
104026	1,6	15,3	15,3	14,000	14,000	0,24	0,24	76	1,0	1	0,650	Jaune
104610	1,238x1,641	19,68	15,3	18,540	17,560	0,175	0,175	74	1,0	1	0,250	Noire

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 

Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 304/304L

Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
105190	0,01	350	2180	555,560	731,000	0,04	0,028	4	1,30	12	0,510	
102180	0,014	219	1530	326,800	514,407	0,071	0,04	3	1,22	12	0,850	
102179	0,02	185	1530	305,253	462,967	0,071	0,04	5	1,22	12	0,790	
102060	0,025	550	510	524,113	505,055	0,028	0,03	22	1,02	2	0,200	CHP
101077	0,032	125	970	227,689	292,400	0,09	0,063	7	1,22	12	1,150	
103173	0,032	125	485	227,689	227,689	0,09	0,09	7	1,20	1	0,640	
105520	0,038	437,43	437,43	420,879	440,921	0,028	0,025	33	1,22	1,22	0,140	SER
102178	0,04	350	350	347,225	347,225	0,04	0,04	25	1,22	2	0,260	
101529	0,043	91,07	380	165,345	225,837	0,125	0,08	7	1,22	11	1,070	
101356	0,045	342,9	342,9	342,938	342,938	0,036	0,036	31	1,00	2	0,210	
101468	0,05	308	308	308,644	308,644	0,04	0,04	31	1,02	2	0,220	
107082	0,05	350	350	347,225	347,225	0,03	0,03	39	1,02	1	0,160	SER
106181	0,056	301,9	301,9	301,935	301,935	0,036	0,036	37	1,22	1	0,794	
101258	0,063	245,8	245,8	245,823	245,823	0,05	0,05	31	1,02	2	0,300	
101533	0,075	250,2	250,2	250,252	250,252	0,036	0,036	46	1,02	1	0,140	SER
102863	0,08	213,7	213,7	213,677	213,677	0,05	0,05	38	1,22	1	0,260	
100753	0,1	162,44	162,44	162,444	162,444	0,071	0,071	34	1,22	1	0,380	


SER : Sérigraphie CHP : Classe Haute précision

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande


Maille carré UNI 1




Maille carré CROISÉ 2



Reps de trame UNI 11



Reps de trame CROISÉ 12



Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 304/304L

Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
102177	0,1	269,67	269,67	185,187	185,187	0,05	0,05	44	1,22	2	0,310	
103656	0,1	200	200	198,414	198,414	0,04	0,04	51	1,02	1	0,140	
104783	0,1	130	115	131,028	131,028	0,112	0,112	22	1,305	2	0,700	CHP
104038	0,13	129,19	129,19	126,264	126,264	0,09	0,09	35	1,30	1	0,480	
100845	0,14	120,8	120,8	120,774	120,774	0,09	0,09	37	1,00	1	0,510	
102959	0,15	110,22	110,22	106,023	106,023	0,112	0,112	33	1,30	1	0,700	
104491	0,16	26,08	122	53,938	67,751	0,355	0,25	10	1,00	11	2,510	
100224	0,168	102,12	102,12	99,207	99,207	0,112	0,112	36	1,22	1	0,590	
100843	0,168	102,12	102,12	99,207	99,207	0,112	0,112	36	1,02	1	0,590	
100841	0,21	81,69	81,69	79,366	79,366	0,14	0,14	36	1,00	1	0,840	
103771	0,23	109,36	109,36	108,933	108,933	0,025	0,025	81	1,22	1	0,035	BG
102636	0,25	70	70	67,751	67,751	0,16	0,16	37	1,00	1	0,820	
100836	0,29	60,4	60,4	59,102	59,102	0,18	0,18	38	1,00	1	0,970	
107279	0,31	53,93	53,93	52,313	52,313	0,221	0,221	34	1,00	2	1,310	


CHP : Classe Haute précision BG : Blindage Electromagnétique

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande


Maille carré UNI 1




Maille carré CROISÉ 2



Reps de trame UNI 11



Reps de trame CROISÉ 12




Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 304/304L


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
108738	0,315	53,93	53,93	53,938	53,938	0,2	0,2	37	1,00	1	1,000	
100835	0,355	50	50	50,050	50,050	0,2	0,2	41	1,00	1	1,050	
104639	0,45	45	45	44,092	44,092	0,18	0,18	51	1,30	1	0,670	
104640	0,45	45	45	44,092	44,092	0,18	0,18	51	1,00	1	0,760	
106714	0,45	55	55	55,556	55,556	0,05	0,05	81	2,00	1	0,080	BG
100834	0,475	39,68	39,68	39,069	39,069	0,236	0,236	45	1,00	1	1,160	
102894	0,5	48	48	43,403	43,403	0,14	0,14	61	1,20	1	0,490	
100833	0,53	35	35	34,294	34,294	0,28	0,28	43	1,00	1	1,250	
105856	0,53	35	35	34,294	34,294	0,28	0,28	43	2,00	1	1,410	
105372	0,58	27,5	27	26,969	26,969	0,45	0,45	32	1,03	1	0,630	
100832	0,63	29,39	29,39	29,395	29,395	0,315	0,315	44	1,00	1	0,440	
101424	0,63	35	35	35,162	35,162	0,16	0,16	64	1,22	1	0,,80	
107189	0,71	26,08	26,08	26,083	26,083	0,355	0,355	44	1,00	1	1,510	
107693	0,75	25	25	25,138	25,138	0,355	0,355	46	2,00	1	1,390	


BG : Blindage Electromagnétique

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 


Reps de trame CROISÉ 12 


Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 304/304L


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
105712	0,8	25	25	24,913	24,913	0,315	0,315	51	1,25	1	1,280	
108390	0,95	22	22	21,959	21,959	0,315	0,315	56	1,30	1	1,150	
100820	1	20,49	20,49	19,841	19,841	0,4	0,4	51	1,00	1	1,450	
100823	1	20,49	20,49	19,841	19,841	0,4	0,4	51	1,20	1	1,450	
100815	1,06	18	18	17,806	17,806	0,5	0,5	46	1,00	1	1,390	
105059	1,17	20	20	19,970	19,970	0,221	0,221	71	1,20	1	0,510	
100812	1,5	14,17	14,17	13,889	13,889	0,5	0,5	56	1,02	1	1,600	
103435	1,5	16	16	16,001	16,001	0,236	0,236	75	1,00	1	0,500	
104876	1,5	15,3	15,3	15,305	15,305	0,315	0,315	68	1,00	1	0,790	
108676	1,5	14,17	14,17	13,889	13,889	0,5	0,5	56	2,01	1	1,600	
100879	1,8	13	13	13,134	13,134	0,315	0,315	72	1,02	1	0,190	
104721	2	12	12	11,999	11,999	0,315	0,315	75	1,02	1	0,520	

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 


Reps de trame CROISÉ 12 


Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 304/304L


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
105439	2	9,25	9,25	9,259	9,259	1	1	44	1,00	1	4,080	
106940	2	12	12	11,574	11,574	0,4	0,4	69	1,30	1	0,850	
100809	2,12	10	10	9,816	9,816	0,71	0,71	56	1,03	1	2,320	
104200	2,5	7,94	7,94	7,937	7,937	1	1	51	1,53	1	3,370	
106632	2,5	8	8	7,937	7,937	1	1	51	1,00	1	3,650	
100808	3,15	7	7	7,032	7,032	0,8	0,8	64	1,00	1	1,270	
100807	4,5	5	5	5,051	5,051	1	1	67	1,00	1	2,300	
101350	4,75	5	5	5,005	5,005	0,8	0,8	73	1,00	1	1,400	
105676	5	4,5	4,5	4,444	4,444	1,25	1,25	64	1,00	1	3,130	
105502	5,6	4	4	4,055	4,055	1,25	1,25	67	1,02	1	2,790	

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 


Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 316/316L


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
106419	0,02	131	760	380,521	440,921	0,053	0,043	8	1,02	11	0,49	
107069	0,025	555,5	555,5	555,560	555,560	0,025	0,025	25	1,22	2	0,16	CHP
100947	0,026	420,8	391	420,879	391,239	0,04	0,045	16	1,02	2	0,46	
100290	0,036	330	305	323,000	301,935	0,05	0,056	18	1,02	2	0,38	
107092	0,045	270	240	257,204	239,466	0,063	0,071	17	1,02	2	0,51	
103811	0,045	360,75	360,75	360,753	360,753	0,032	0,032	34	1,22	1	0,2	CHP
104396	0,05	308,64	308,64	308,644	308,644	0,04	0,04	31	1,3	2	0,22	
107090	0,063	215	180	207,299	181,556	0,071	0,09	22	1,02	2	0,39	
102045	0,077	213,7	213,7	213,677	213,677	0,053	0,053	35	2	1	0,28	
100181	0,08	213,7	213,7	213,677	213,677	0,05	0,05	38	1,3	1	0,24	
102083	0,09	214	214	208,857	208,857	0,043	0,043	46	1,3	1	0,18	
102516	0,1	162,44	162,44	157,830	162,444	0,076	0,071	32	1,22	1	0,22	
105167	0,16	26,08	122	53,938	67,751	0,355	0,25	10	1,2	11	2,51	
105379	0,168	102,12	102,12	99,207	99,207	0,112	0,112	36	1,2	1	0,66	


CHP : Classe Haute précision

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 


Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 316/316L


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
102158	0,18	91,07	91,07	91,075	77,161	0,125	0,18	35	1,3	1	1,121	CHP
103867	0,18	70	70	73,100	69,272	0,2	0,221	22	1,2	2	1,39	
107476	0,18	80	66	77,161	69,272	0,18	0,221	25	0,82	2	1,59	
106590	0,2	19,15	109	42,735	69,445	0,45	0,2	9	1,32	11	2,87	
100172	0,2	81,69	81,69	81,700	81,700	0,14	0,14	35	1,3	1	0,92	
100169	0,25	67,75	67,75	67,751	67,751	0,16	0,16	37	1,3	1	0,87	CHP
105664	0,28	78,91	78,91	66,138	66,138	0,14	0,14	44	1,3	1	0,86	CHP
109276	0,28	60,40	60,40	60,387	60,387	0,18	0,18	37	1,3	1	0,98	CHP
105286	0,28	60,4	60,4	60,387	60,387	0,18	0,18	37	1	1	3,25	
105663	0,3	55,5	55,5	55,556	55,556	0,2	0,2	36	1,3	1	1,31	CHP
102155	0,315	53,93	53,93	53,938	53,938	0,2	0,2	37	1,3	1	1,21	CHP
102154	0,355	47,98	47,98	47,976	47,976	0,224	0,224	38	1,3	1	1,22	CHP
102153	0,4	42,73	42,73	42,735	42,735	0,25	0,25	38	1,3	1	1,47	CHP
102100	0,4	42,73	42,73	42,735	42,735	0,25	0,25	38	1,3	1	1,23	


CHP : Classe Haute précision

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 


Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 316/316L


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
105636	0,425	39,39	39,39	39,401	39,401	0,28	0,28	36	1,3	1	1,46	CHP
102099	0,5	34,08	34,08	34,083	34,083	0,315	0,315	38	1,3	1	2,58	CHP
102098	0,5	34,08	34,08	34,083	34,083	0,315	0,315	38	1,3	1	1,11	
102999	0,5	34,08	34,08	34,083	34,083	0,315	0,315	38	1,3	1	1,49	CHP
100163	0,53	35	35	34,294	34,294	0,28	0,28	43	1,3	1	1,25	
105634	0,6	27,77	27,77	27,778	27,778	0,4	0,4	36	1,3	1	2,25	CHP
109272	0,63	29,39	29,39	29,395	29,395	0,315	0,315	44	1,3	1	1,31	CHP
102146	0,71	23,94	23,94	23,947	23,947	0,45	0,45	37	1,3	1	2,4	
100159	0,71	26,08	26,08	26,083	26,083	0,355	0,355	44	1,3	1	1,47	
102143	0,8	22,22	22,22	17,361	17,361	0,8	0,8	25	1,3	1	2,25	CHP
105633	0,85	20,57	20,57	20,576	20,576	0,5	0,5	40	1,3	1	1,45	CHP
101731	1	20	20	19,841	19,841	0,4	0,4	51	2,01	1	1,56	
102140	1	17,8	17,8	13,889	13,889	1	1	25	1,3	1	2,78	CHP
105284	1,06	18	18	17,806	17,806	0,5	0,5	46	2	1	2,05	


CHP : Classe Haute précision

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 


Gantois INDUSTRIES


TOILES TISSEES - Inox 316/316L


Réf	Ouverture nominale (mm)	Numéro		Mesh		Ø de fil (mm)		Transparence (vide en %)	Larg (m)	Armure	Poids (kg/m²)	Caracteristique
106822	1,15	18	18	17,921	17,921	0,4	0,4	55	1,53	1	1,28	
103237	1,17	19,84	19,84	19,970	19,970	0,221	0,221	71	1,3	1	0,45	
105362	1,18	15,34	15,34	15,347	15,347	0,63	0,63	43	1,53	1	3,37	CHP
105632	1,18	15,34	15,34	15,347	15,347	0,63	0,63	43	1,3	1	0,731	CHP
100148	1,4	13,16	13,16	13,165	13,165	0,71	0,71	44	1,3	1	3,25	CHP
105268	1,4	17,5	17,5	16,979	16,979	0,236	0,236	73	1,53	1	0,45	
100149	1,5	14,17	14,17	13,889	13,889	0,5	0,5	56	1,3	1	1,6	
100146	2,1	10	10	9,885	9,885	0,71	0,71	56	1,3	1	2,32	
108264	2,5	8,7	8,7	8,654	8,654	0,71	0,71	61	2	1	2	
100810	3,15	7	7	7,032	7,032	0,8	0,8	64	1	1	2,4	
103433	4	5,5	5,5	5,550	5,550	1,005	1,005	64	1,53	1	2,47	


CHP : Classe Haute précision

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

Maille carré UNI 1 

Maille carré CROISÉ 2 

Reps de trame UNI 11 

Reps de trame CROISÉ 12 

Gantois INDUSTRIES

TOILES SOUDÉES

Réf	Axe chaine (en mm)	Axe trame (en mm)	Diamètre (mm)		Transparence (vide en %)	Matière	Larg (m)	Poids (kg/m²)
176038	6,3	6,3	0,7	0,71	81	304/304L	1	1
171752	12,5	12,5	1	1	86	304/304L	1	1,11
172186	12,5	12,5	1,3	1,25	83	304/304L	1	1,4
174249	12,5	12,5	1	1	86	304/304L	2	0,96
174250	12,5	12,5	1,3	1,25	83	304/304L	2,03	1,96
174681	12,5	12,5	0,8	0,8	88	304/304L	1	1
175022	12,5	12,5	1,5	1,5	80	304/304L	1	2,3
170671	25	12,5	1,4	1,4	90	304/304L	2	2,01
173725	25	25	1,4	1,4	90	304/304L	1	1,23
174251	25	25	1	1	92	304/304L	2	0,97
175302	25	25	1,4	1,4	90	304/304L	2	2
178826	25	25	1	1	92	304/304L	1	1
171825	25	25	1,4	1,4	90	316/316L	1	1,22
175201	50	100	1,4	1,4	95	316/316L	1,33	2,45

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

TOILES SOUDÉES

Réf	Axe chaine (en mm)	Axe trame (en mm)	Diamètre (mm)		Transparence (vide en %)	Matière	Larg (m)	Poids (kg/m²)
178835	6,3	6,3	0,73	0,73	80	Acier galva	1	0,85
173540	12,7	12,7	1,05	1,05	85	Acier galva	1,02	1,1
176349	19	19	1,45	1,45	86	Acier galva	1	1,5

Conditionnement en rouleaux
Mise à longueur sur demande

